


3. 工事場所（概要）

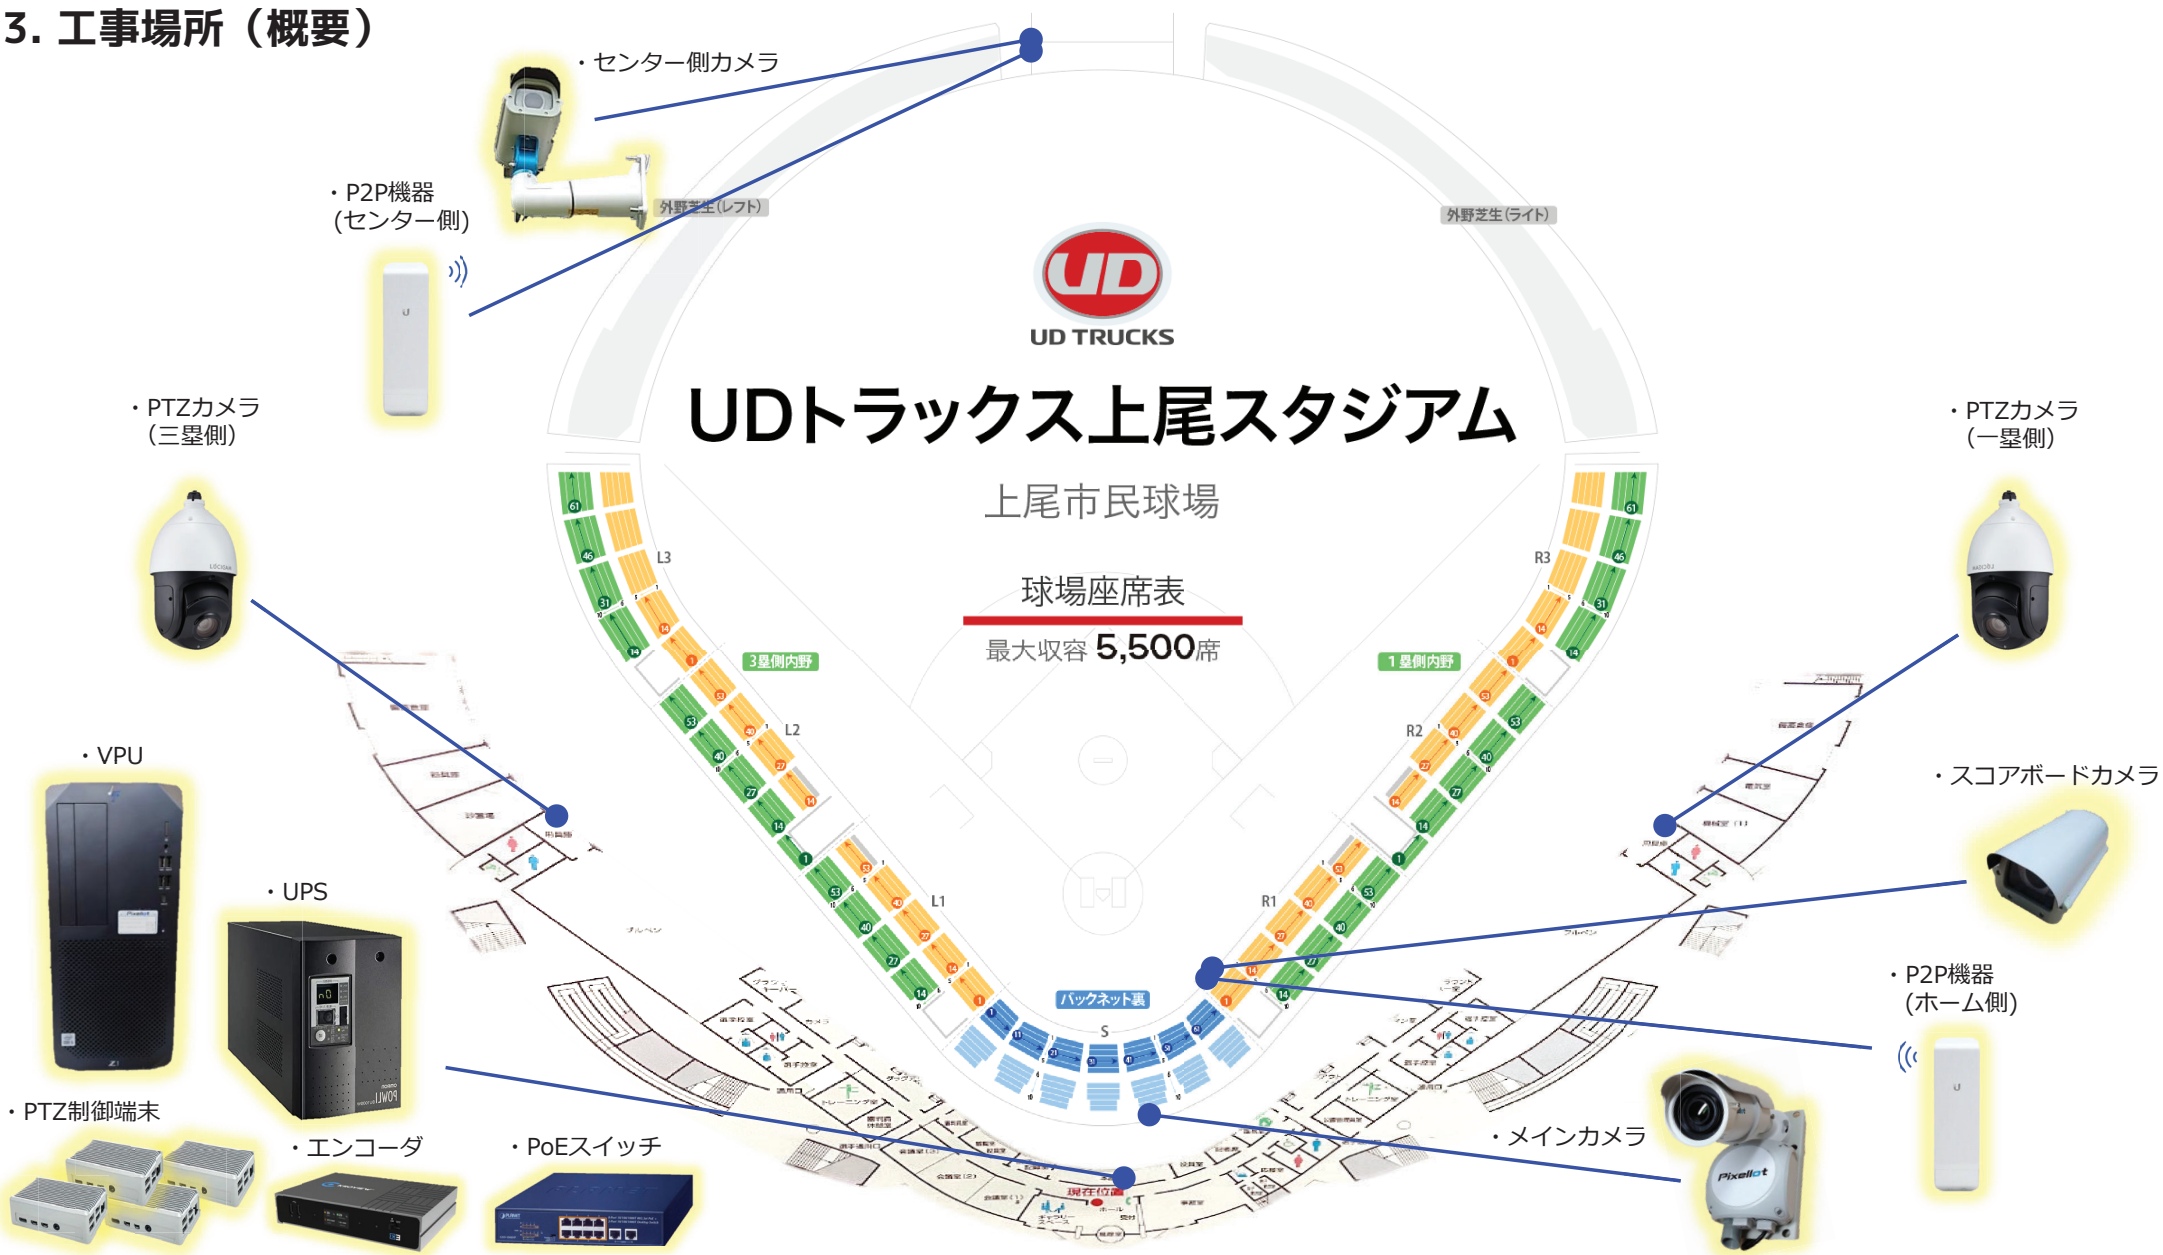

3-2. 工事場所（メインカメラ設置想定位置と想定配線ルート）

- ・メインカメラをスタンド屋根の水平な筋交上に設置（ホームベース延線上中央から塁側へズレた位置）
- ・LANケーブルを筋交を渡して外壁に向かって配線し、外壁から立ち下げし1F事務室**通気口**を通して**屋内に配線**引込み
- ・事務室内天井裏を通して本部室キャビネット位置まで配線

バックネット裏スタンド席



スタジアム外壁




事務室前




3-3. 工事場所（スコアボードカメラ および P2P機器置想定位置）

- ・スコアボードカメラとP2P機器を医務室上部のフェンス端に設置
- ・各LANケーブルを網棚後方に沿って配線し、キャビネット位置周辺の目立たない既設貫通穴または通気口から屋内へ引込み配線
- ・投手の妨げにならない位置での壁面立ち下げにて屋内へ配線を引込むとし、LANケーブルは同調色の黒色PF管を利用して配管

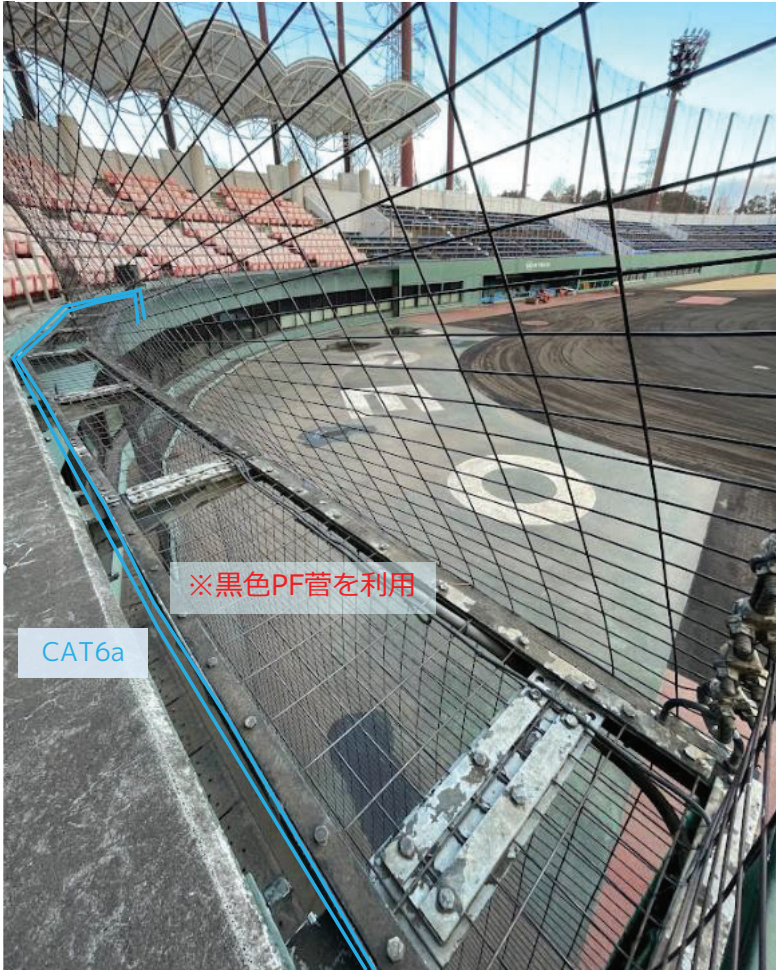

3-4. 工事場所（PTZカメラ設置想定位置）

- ・一塁側および三塁側ベンチ内の奥側前面天井からPTZカメラを吊り下げてアンカーで固定設置（選手の通路頭上を避けた手前位置、且つ軒下にレンズ部が丁度来るよう高さを調整）
- ・LANケーブルは天下壁面きわを這わせてドア上部壁面を貫通して屋内へ引込み
- ・廊下側から天井へ立上げて再度貫通させ、天井裏を通して本部室まで配線

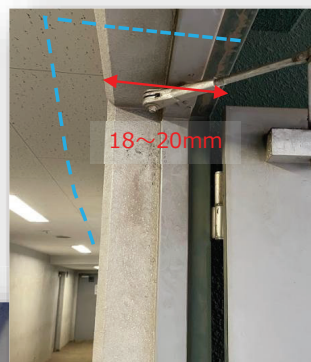

3-5. 工事場所（センター側カメラ、P2P機器設置想定位置）

- ・ センター側カメラおよびP2P機器をスコアボードの三塁側壁面にアンカーで固定設置
- ・ スコアボード内2Fの壁面に収納Boxを設置し、PoEインジェクターを収納
- ・ 各機器からのLANケーブルを外壁面を這わせて2F室外機のダクト隅から、または新規で貫通して屋内へ引込み
- ・ 電源は壁コンセントから分岐して収納Box内まで配線引込み
- ・ カメラのハウジングとマウントアームを同調色の黒で塗装し、黒色PF管を利用して配管

