


令和 7 年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名				7 - 1 2 道路復旧工事											
工 事 場 所				上尾市大字壺丁目地内外											
路 河 川 名 称															
事 業 名															
工 事 大 要				工事延長 L=508.4m 掘削工 19m³ 舗装打換え工 1,290m² 切削オーバーレイ工 291m² 路側工 1式 特殊ブロック設置工 1式 コンクリート工 1式 道路付属物工 1式 区画線工 1式											

変 更 理 由								
備 考								
地 区	県南(北本県土整備)		労務費補正		1.04	機械経費（賃料）補正		1.02
単価適用年月	令和07年09月01日付 公共							
工 期	当初	自			至			
		日数						
	変更				至			
経費適用年月	公共 令和06年度							
主たる工種	舗装工事							
施工地域	市街地(DID補正)(1)-1							
設 計	当 初 金 額				変 更 金 額			
	工 事 価 格							
	消 費 税 相 当 額							
	合 計							
請 負	工 事 価 格							
	消 費 税 相 当 額							
	合 計							
	請 負 増 減 額							
週休2日区分	4週8休補正(月単位)							

位置図

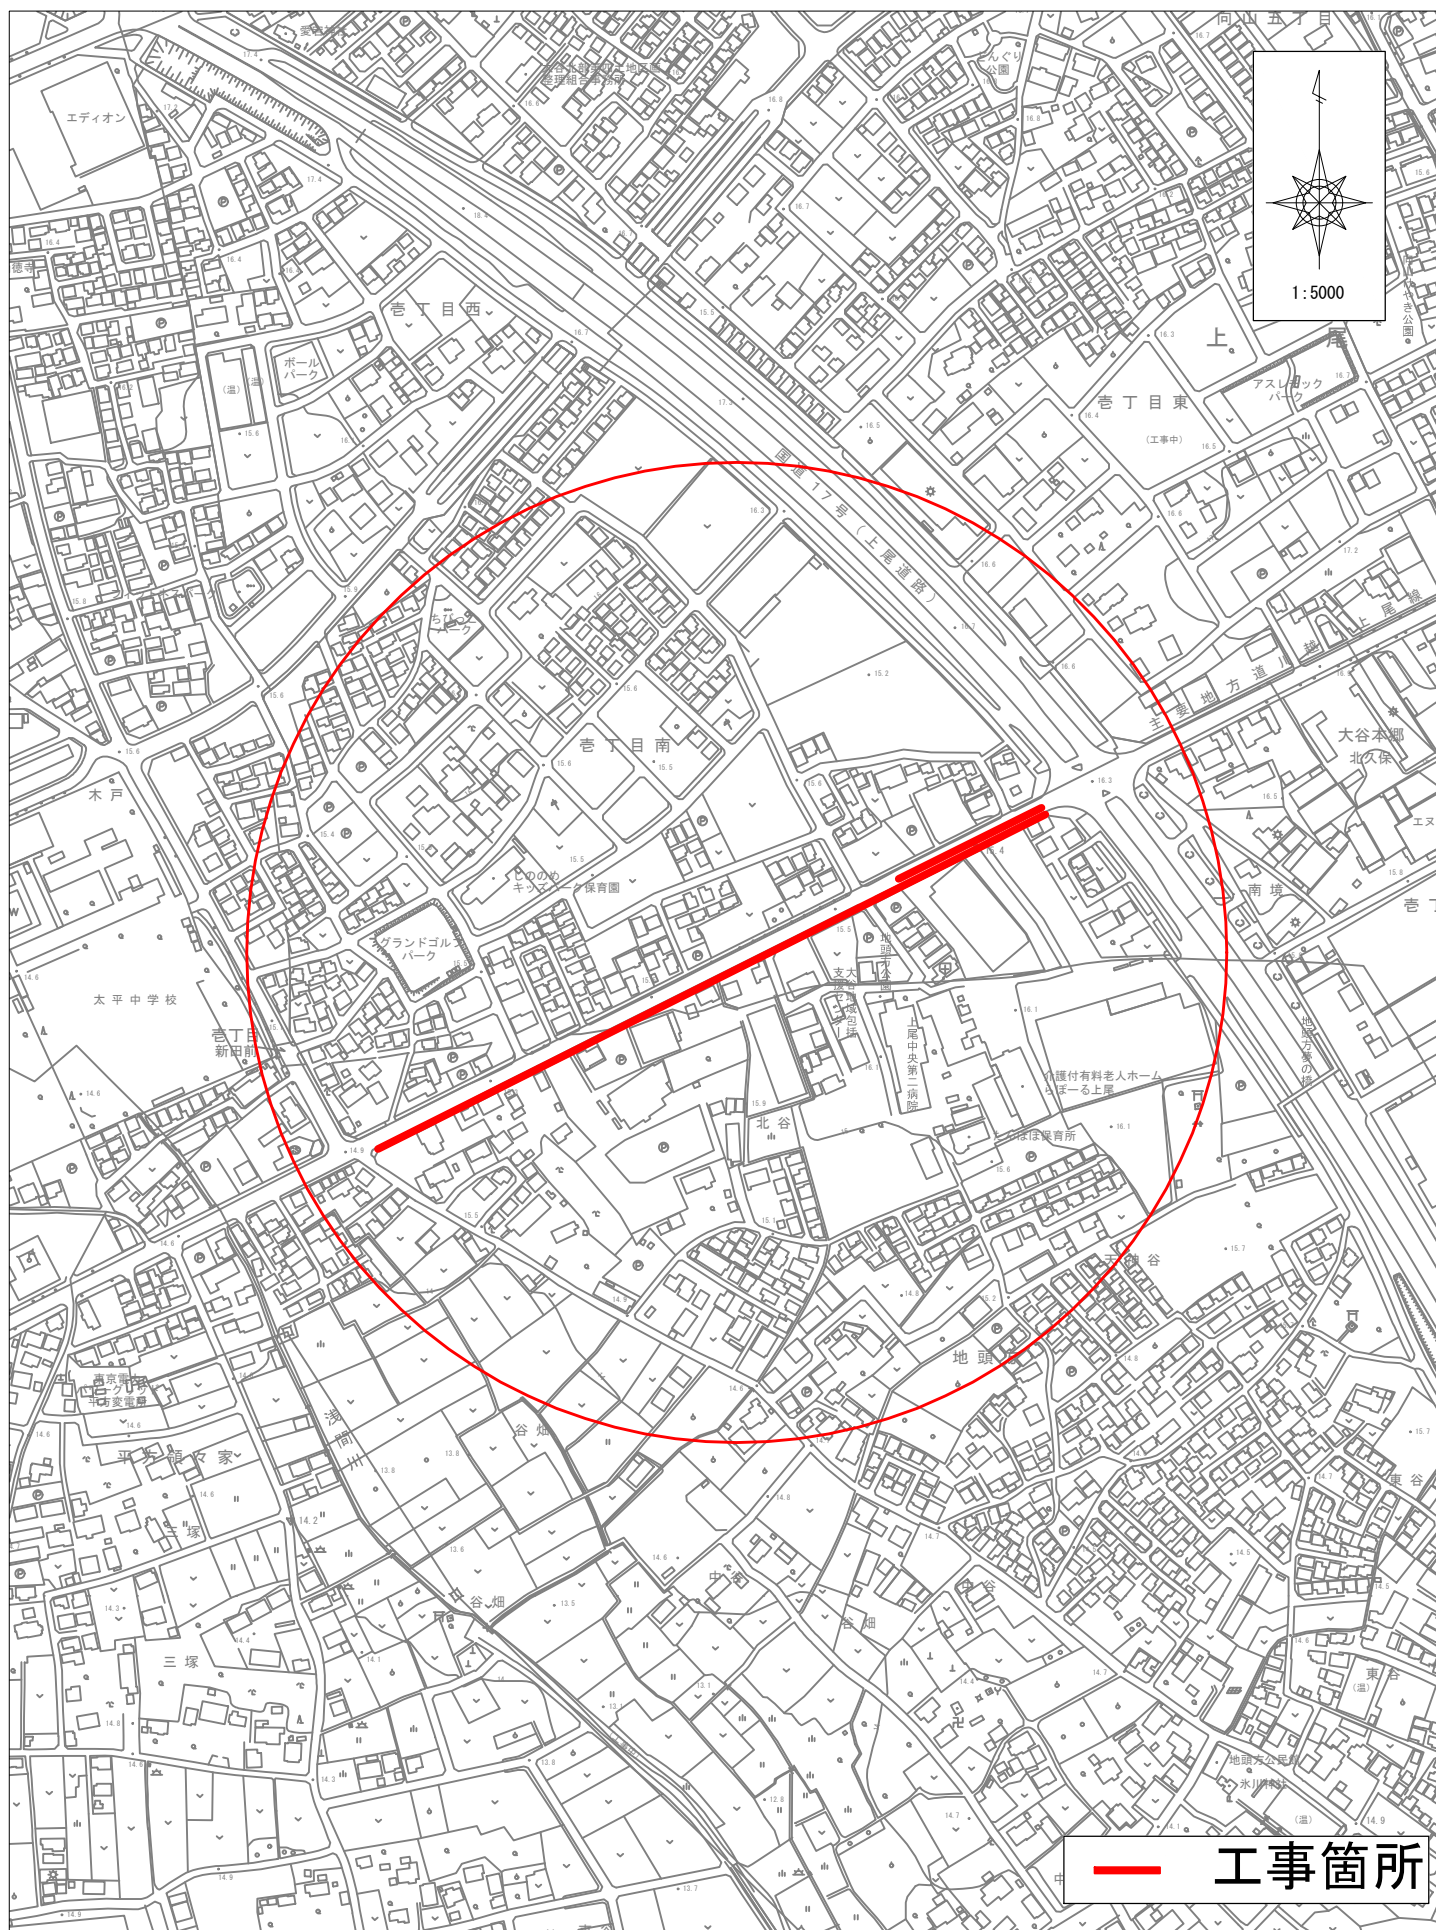

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装工事02	1	式			
道路修繕	1	式			
道路土工	1	式			
掘削工	1	式			
掘削	19	m3			C 1 号
土砂等運搬	19	m3			C 2 号
舗装工	1	式			
舗装打換え工	1	式			
舗装版切断 (t=3cm)	54	m			C 3 号
舗装版切断 (t=19cm)	111	m			C 4 号
舗装版破碎	1,290	m2			P 1 号
As殻運搬処理	67	m3			C 5 号
不陸整正	1,290	m2			C 6 号
表層・機械・プライムコート (再生細粒度As(13) t=3cm)	586	m2			P 2 号

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
表層・機械 (開粒度As(13) t=4cm)	170	m2			P 3 号
表層・機械・プライムコート (再生密粒度As(13) t=5cm)	214	m2			P 4 号
表層・機械・タックコート (再生密粒度As(13) t=5cm)	160	m2			P 5 号
中間層・機械・タックコート (再生粗粒度As(20) t=5cm)	86	m2			P 6 号
基層・機械・プライムコート (再生粗粒度As(20) t=5cm)	160	m2			P 7 号
基層・機械・プライムコート (再生粗粒度As(20) t=7cm)	70	m2			P 8 号
中間層・機械・タックコート (再生粗粒度As(20) t=7cm)	70	m2			P 9 号
表層・機械・タックコート (再生密粒度As(20) t=5cm)	70	m2			P 10 号
基層・人力・プライムコート (再生粗粒度As(20) t=7cm)	87	m2			P 11 号
中間層・人力・タックコート (再生粗粒度As(20) t=7cm)	87	m2			P 12 号
表層・人力・タックコート (再生密粒度As(20) t=5cm)	87	m2			P 13 号
切削オーバーレイ工【夜間】	1	式			
切削オーバーレイ 平均切削深 7cm以下 即日一層	291	m2			代 1 号 労務補正(1)、夜間
As殻運搬処理【夜間】	15	m3			C 7 号

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
路側工	1	式			
路側工（据付け）	1	式			
植樹柵ブロック設置 150×120×600	50	m			C 8 号
特殊ブロック設置工	1	式			
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm	6	m ²			P 14 号
コンクリート工	1	式			
コンクリート工	1	式			
コンクリート工・人力打設	1.3	m			C 9 号
道路付属施設工	1	式			
道路付属物工	1	式			
車線分離標(ラバーボール)設置 固定式(貼付式) φ80 高800	1	本			代 2 号
区画線工	1	式			
区画線工	1	式			
溶融式区画線（実線15cm・黄）	79	m			C 10 号

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
溶融式区画線（記号・文字15cm換算・白）	14	m			C 11 号
溶融式区画線（記号・文字15cm換算・黄）	3	m			C 12 号
溶融式区画線（ゼブラ45cm・白）	25	m			C 13 号
溶融式区画線（矢羽根（青））	30	箇所			C 14 号
貼り付け式区画線 （ピクトグラム矢印（白））	1	箇所			C 15 号
貼り付け式区画線 （ピクトグラム自転車（白・青））	1	箇所			C 16 号
仮設工	1	式			
交通管理工	1	式			
交通誘導警備員	1	式			C 17 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
貨物自動車による運搬(1車1回) 片道 片道運搬距離20km	2	台			代 12 号 労務補正(1)、夜間

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			市街地(DID補正)(1)-1
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			市街地(DID補正)(1)-1
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			金銭的保证を必要とする
(内 契約保証補正加算額)					
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

7 - 1 2 道路復旧工事

[illegible]

7 - 1 2 道路復旧工事

[illegible]

7 - 1 2 道路復旧工事

[illegible]

[illegible]

7 - 1 2 道路復旧工事

[illegible]

7 - 1 2 道路復旧工事

[illegible]

7 - 1 2 道路復旧工事

[illegible]

7 - 1 2 道路復旧工事

[illegible]

7 - 1 2 道路復旧工事

[illegible]

7 - 1 2 道路復旧工事

[illegible]

7 - 1 2 道路復旧工事

[illegible]

7 - 1 2 道路復旧工事

[illegible]

7 - 1 2 道路復旧工事

[illegible]

7 - 1 2 道路復旧工事

[illegible]

7 - 1 2 道路復旧工事

[illegible]

7 - 1 2 道路復旧工事

[illegible]

7 - 1 2 道路復旧工事

第 17 号 C 代価					
交通誘導警備員					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
交通誘導警備員 A		人日			代 8 号
交通誘導警備員 B		人日			代 9 号
交通誘導警備員 A【夜間】		人日			代 10 号
交通誘導警備員 B【夜間】		人日			代 11 号
計					
単位当たり					

7 - 1 2 道路復旧工事

第 1 号 代価表					
切削オーバーレイ 平均切削深 7cm以下 即日一層					
(, 労務補正(1)、夜間) 100 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			労務補正(1)、夜間 4週8休補正(月単位)
特殊作業員		人			労務補正(1)、夜間 4週8休補正(月単位)
普通作業員		人			労務補正(1)、夜間 4週8休補正(月単位)
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)	12.573	t			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		l			
路面切削機運転 ホイル式・廃材積込装置付 幅2.0m		日			労務補正(1)、夜間
路面清掃車運転 7 輪四輪 路面切削工事用1.5m3		日			労務補正(1)、夜間
アスファルトフィニッシャ運転 ホイル型 舗装幅2.3～6.0m		日			労務補正(1)、夜間
ロードローラ運転 マダ' 410t 締固め幅2.1m		日			労務補正(1)、夜間
タイヤローラ運転(賃料) 8～20t		日			労務補正(1)、夜間
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%			
計					
単位当たり					

7 - 1 2 道路復旧工事

[illegible]

7 - 1 2 道路復旧工事

第 3 号 代価表 不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均し転圧) 総施工量1000m2以上 舗装版のみ打換え 1層 100 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			4週8休補正(月単位)
特殊作業員		人			4週8休補正(月単位)
普通作業員		人			4週8休補正(月単位)
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.09-0.11m3(平積0.07-0.08)		日			
タイヤローラ運転(賃料) 8～20t		日			
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンパインド 型3～4t		日			
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%			
計					
単位当たり					

7 - 1 2 道路復旧工事

第 4 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・加A7リ- 1,000 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m			4週8休補正(月単位)
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	570	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			
接着用プライマー 区画線用	25	kg			
軽油		l			
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%			
計					
単位当たり					

7 - 1 2 道路復旧工事

第 5 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 1,000 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m			4週8休補正(月単位)
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg			
接着用プライマー 区画線用	30	kg			
軽油		l			
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%			
計					
単位当たり					

7 - 1 2 道路復旧工事

第 6 号 代価表					
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・加A71-					
1,000 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m			4週8休補正(月単位)
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	684	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg			
接着用プライマー 区画線用	30	kg			
軽油		l			
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%			
計					
単位当たり					

7 - 1 2 道路復旧工事

第 7 号 代価表 区画線設置 熔融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白 1,000 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000	m			4週8休補正(月単位)
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg			
接着用プライマー 区画線用	75	kg			
軽油		l			
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%			
計					
単位当たり					

7 - 1 2 道路復旧工事

[illegible]

7 - 1 2 道路復旧工事

[illegible]

7 - 1 2 道路復旧工事

[illegible]

7 - 1 2 道路復旧工事

[illegible]

7 - 1 2 道路復旧工事

[illegible]

7 - 1 2 道路復旧工事

第 1 号 施工パッケージ 舗装版破碎							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
バックホ(クレーン)[超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊						4週8休補正(月単位)	
【労務】							
普通作業員						4週8休補正(月単位)	
土木一般世話役						4週8休補正(月単位)	
運転手(特殊)						4週8休補正(月単位)	
【材料】							
軽油							
【端数調整】							

7 - 1 2 道路復旧工事

第 2 号 施工パッケージ 表層・機械・プライムコート（再生細粒度As(13) t=3cm) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャー 加-ラ型 舗装幅1.4～3.0m						
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量 3～4t						4週8休補正(月単位)
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						4週8休補正(月単位)
特殊作業員						4週8休補正(月単位)
運転手(特殊)						4週8休補正(月単位)
土木一般世話役						4週8休補正(月単位)
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
軽油						

7 - 1 2 道路復旧工事

[illegible]

7 - 1 2 道路復旧工事

第 3 号 施工パッケージ 表層・機械（開粒度As(13) t=4cm） 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャ 排対型:3次基準 ホイル型 舗装幅1.4～3.0m						
振動ローラ(舗装用) 排対型:1次基準 搭乗・コンバインド式 運転質量3～4t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						4週8休補正(月単位)
特殊作業員						4週8休補正(月単位)
運転手(特殊)						4週8休補正(月単位)
土木一般世話役						4週8休補正(月単位)
その他(労務)						
【材料】						
アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)						
軽油						
その他(材料)						

[illegible]

7 - 1 2 道路復旧工事

第 4 号 施工パッケージ 表層・機械・プライムコート（再生密粒度As(13) t=5cm) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャー 加-ラ型 舗装幅1.4～3.0m						
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量 3～4t						4週8休補正(月単位)
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						4週8休補正(月単位)
特殊作業員						4週8休補正(月単位)
運転手(特殊)						4週8休補正(月単位)
土木一般世話役						4週8休補正(月単位)
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
軽油						

7 - 1 2 道路復旧工事

[illegible]

7 - 1 2 道路復旧工事

第 5 号 施工パッケージ 表層・機械・タックコート（再生密粒度As（13） t=5cm） 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャー 加-ラ型 舗装幅1.4～3.0m						
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量 3～4t						4週8休補正(月単位)
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						4週8休補正(月単位)
特殊作業員						4週8休補正(月単位)
運転手(特殊)						4週8休補正(月単位)
土木一般世話役						4週8休補正(月単位)
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用						
軽油						

7 - 1 2 道路復旧工事

[illegible]

7 - 1 2 道路復旧工事

第 6 号 施工パッケージ 中間層・機械・タックコート（再生粗粒度As(20) t=5cm) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャ 加-ラ型 舗装幅1.4～3.0m						
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量 3～4t						4週8休補正(月単位)
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						4週8休補正(月単位)
特殊作業員						4週8休補正(月単位)
運転手(特殊)						4週8休補正(月単位)
土木一般世話役						4週8休補正(月単位)
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)						
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用						
軽油						

7 - 1 2 道路復旧工事

[illegible]

7 - 1 2 道路復旧工事

第 7 号 施工パッケージ 基層・機械・プライムコート （再生粗粒度As(20) t=5cm) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャー 加-ラ型 舗装幅1.4～3.0m						
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量 3～4t						4週8休補正(月単位)
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						4週8休補正(月単位)
特殊作業員						4週8休補正(月単位)
運転手(特殊)						4週8休補正(月単位)
土木一般世話役						4週8休補正(月単位)
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
軽油						

7 - 1 2 道路復旧工事

[illegible]

7 - 1 2 道路復旧工事

第 8 号 施工パッケージ 基層・機械・プライムコート（再生粗粒度As(20) t=7cm） 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m						4週8休補正(月単位)
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量 3～4t						4週8休補正(月単位)
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t						4週8休補正(月単位)
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						4週8休補正(月単位)
運転手(特殊)						4週8休補正(月単位)
特殊作業員						4週8休補正(月単位)
土木一般世話役						4週8休補正(月単位)
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						

[illegible]

7 - 1 2 道路復旧工事

第 9 号 施工パッケージ 中間層・機械・タックコート（再生粗粒度As(20) t=7cm) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m						4週8休補正(月単位)
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量 3～4t						4週8休補正(月単位)
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t						4週8休補正(月単位)
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						4週8休補正(月単位)
運転手(特殊)						4週8休補正(月単位)
特殊作業員						4週8休補正(月単位)
土木一般世話役						4週8休補正(月単位)
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)						
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用						

[illegible]

7 - 1 2 道路復旧工事

第 10 号 施工パッケージ 表層・機械・タックコート（再生密粒度As(20) t=5cm) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m						4週8休補正(月単位)
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量 3～4t						4週8休補正(月単位)
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t						4週8休補正(月単位)
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						4週8休補正(月単位)
運転手(特殊)						4週8休補正(月単位)
特殊作業員						4週8休補正(月単位)
土木一般世話役						4週8休補正(月単位)
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)						
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用						

[illegible]

7 - 1 2 道路復旧工事

第 11 号 施工パッケージ 基層・人力・プライムコート (再生粗粒度As(20) t=7cm) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t						
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						4週8休補正(月単位)
普通作業員						4週8休補正(月単位)
土木一般世話役						4週8休補正(月単位)
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
ガソリン レギュラー						
軽油						

7 - 1 2 道路復旧工事

[illegible]

7 - 1 2 道路復旧工事

第 12 号 施工パッケージ 中間層・人力・タックコート（再生粗粒度As(20) t=7cm) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t						
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						4週8休補正(月単位)
普通作業員						4週8休補正(月単位)
土木一般世話役						4週8休補正(月単位)
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)						
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用						
ガソリン レギュラー						
軽油						

7 - 1 2 道路復旧工事

[illegible]

7 - 1 2 道路復旧工事

第 13 号 施工パッケージ 表層・人力・タックコート（再生密粒度As(20) t=5cm) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t						
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						4週8休補正(月単位)
普通作業員						4週8休補正(月単位)
土木一般世話役						4週8休補正(月単位)
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)						
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用						
ガソリン レギュラー						
軽油						

7 - 1 2 道路復旧工事

[illegible]

7 - 1 2 道路復旧工事

第 14 号 施工パッケージ 特殊ブロック舗装 設置 30cm × 30cm 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【労務】						
普通作業員						4週8休補正(月単位)
ブロック工						4週8休補正(月単位)
土木一般世話役						4週8休補正(月単位)
特殊作業員						4週8休補正(月単位)
その他(労務)						
【材料】						
誘導(点字)ブロック 300 × 300 × 60 平板						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置				[J2] = 1 ブロック規格 30cm × 30cm		

7 - 1 2 道路復旧工事

第 15 号 施工パッケージ							掘削 小規模 土砂 標準	1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準		
【機械】								
バックホウ 排対型:2次基準 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)								
【労務】								
運転手(特殊)						4週8休補正(月単位)		
【材料】								
軽油								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)					

7 - 1 2 道路復旧工事

第 16 号 施工パッケージ 土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
ダンプトラック ワロード・ディーゼル 4t 積級						
【労務】						
運転手(一般)						4週8休補正(月単位)
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JE] = 9 運搬距離 7.0km以下				[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有		

7 - 1 2 道路復旧工事

第 17 号 施工パッケージ 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						4週8休補正(月単位)
土木一般世話役						4週8休補正(月単位)
普通作業員						4週8休補正(月単位)
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ (ブレッド) 径18インチ						
ガソリン レギュラー						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用 [J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下						

7 - 1 2 道路復旧工事

第 18 号 施工パッケージ 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ[パフォーム式・湿式] 径φ75cm 切削深30cm級 超低騒音型						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						4週8休補正(月単位)
土木一般世話役						4週8休補正(月単位)
普通作業員						4週8休補正(月単位)
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ (ブレッド) 径30インチ						
コンクリートカッタ (ブレッド) 径22インチ						
コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ						
ガソリン レギュラー						
その他(材料)						

7 - 1 2 道路復旧工事

[illegible]

7 - 1 2 道路復旧工事

第 19 号 施工パッケージ 運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 運搬距離6.0km以下 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
ダンプトラック ワロード・ディーゼル 4t 積級						
【労務】						
運転手(一般)						4週8休補正(月単位)
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 積載区分 アスファルト塊 [J4] = 4 運搬距離 6.0km以下				[J2] = 2 DID区間の有無 有		

7 - 1 2 道路復旧工事

第 20 号 施工パッケージ 殻運搬(路面切削) DID区間有 1 m3 当り						
(, 労務補正(1)、夜間)						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
ダンプトラック ワロード・ディーゼル 10 t 積級						
【労務】						
運転手(一般)						労務補正(1)、夜間 4週8休補正(月単位)
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 DID区間の有無 有 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J3] = 15 運搬距離 7.5km以下		

7 - 1 2 道路復旧工事

第 21 号 施工パッケージ 地先境界ブロック 設置 B種(150×120×600) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【労務】						
普通作業員						4週8休補正(月単位)
土木一般世話役						4週8休補正(月単位)
特殊作業員						4週8休補正(月単位)
その他(労務)						
【材料】						
地先境界ブロック 150×120×600(B)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置 [J4] = 4 基礎碎石規格 無し				[J2] = 2 ブロック規格 B種(150×120×600) [N1] = 8 均し基礎コンクリート規格 無し		

7 - 1 2 道路復旧工事

第 22 号 施工パッケージ コンクリート 人力打設 小型構造物 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【労務】						
普通作業員						4週8休補正(月単位)
土木一般世話役						4週8休補正(月単位)
特殊作業員						4週8休補正(月単位)
その他(労務)						
【材料】						
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物 [N1] = 41 コンクリート規格 18-8-25(20) 高炉 [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し [N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし				[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [J8] = 1 費用の内訳 全ての費用 [N4] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし		

第 23 号 施工パッケージ 型枠 一般型枠 小型構造物							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【労務】							
型枠工						4週8休補正(月単位)	
普通作業員						4週8休補正(月単位)	
土木一般世話役						4週8休補正(月単位)	
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠				[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物			

[illegible]

数量計算調書										2/5	
道路土工											
掘削工											
掘削		仮復旧(歩道乗入部①)より 84.51 × 0.02 +				仮復旧(歩道乗入部②)より 33.42 × 0.07					
		+ 仮復旧(歩道乗入部③)より 27.75 × 0.12 +				仮復旧(車道巻込部)より 56.03 × 0.12					
		+ 仮復旧(車道部)より 39.75 × 0.12				= 18.85				19 m³	
土砂等運搬		掘削より 18.85				= 18.85				19 m³	
舗装工											
舗装版切断 (t=3cm)		舗装版切断計算書より				= 53.85				54 m	
舗装版切断 (t=19cm)		舗装版切断計算書より				= 111.40				111 m	
舗装版破碎		歩道一般部(再生細粒度As) 586.42 +		歩道一般部(開粒度As) 169.67 +		歩道乗入部① 213.50 +					
		歩道乗入部② 73.29 +		歩道乗入部③ 86.42 +		車道巻込部 70.11 +					
		車道部 87.32				= 1,286.73		1,290 m²			
As殻運搬処理		殻運搬処理計算書より				= 66.59				67 m³	
不陸整正		舗装版破碎 1,286.73				= 1,286.73		1,290 m²			

数量計算調書			3/5
歩道一般部(細粒度As)			
表層・機械・プライムコート (再生細粒度As t=3cm)	歩道部舗装面積計算書より 586.42	= 586.42	586 m ²
歩道一般部(開粒度As)			
表層・機械 (開粒度As t=4cm)	歩道部面積計算書より 169.67	= 169.67	170 m ²
歩道乗入部①			
表層・機械・プライムコート (再生密粒度As(13) t=5cm)	歩道部舗装面積計算書より 213.50	= 213.50	214 m ²
歩道乗入部②・③			
表層・機械・タックコート (再生密粒度As(13) t=5cm)	歩道部舗装面積計算書より 73.29 + 86.42	= 159.71	160 m ²
歩道乗入部③			
中間層・機械・タックコート (再生粗粒度As(20) t=5cm)	歩道部舗装面積計算書より 86.42	= 86.42	86 m ²
歩道乗入部②・③			
基層・機械・プライムコート (再生粗粒度As(20) t=5cm)	歩道部舗装面積計算書より 73.29 + 86.42	= 159.71	160 m ²
車道巻込部			
基層・機械・プライムコート (再生粗粒度As(20) t=7cm)	車道部面積計算書より 70.11	= 70.11	70 m ²
車道巻込部			
中間層・機械・タックコート (再生粗粒度As(20) t=7cm)	車道部面積計算書より 70.11	= 70.11	70 m ²
車道巻込部			
表層・機械・タックコート (再生密粒度As(20) t=5cm)	車道部面積計算書より 70.11	= 70.11	70 m ²
車道部			
基層・人力・プライムコート (再生粗粒度As(20) t=7cm)	車道部面積計算書より 87.32	= 87.32	87 m ²
車道部			
中間層・人力・タックコート (再生粗粒度As(20) t=7cm)	車道部面積計算書より 87.32	= 87.32	87 m ²
車道部			
表層・人力・タックコート (再生密粒度As(20) t=5cm)	車道部面積計算書より 87.32	= 87.32	87 m ²

数量計算調書			4/5
切削オーバーレイ工【夜間】			
切削オーバーレイ【夜間】 (再生密粒度As(20) t=5cm)	車道部面積計算書より 291.01	= 291.01	291 m ²
As殻運搬処理【夜間】	殻運搬処理計算書より 14.55	= 14.55	15 m ³
路側工			
植樹柵ブロック設置 (150×120×600)	外周(0.60*2+0.42*2+0.90) 2.94	個所数 17.00	= 49.98 50 m
特殊ブロック設置工			
点字ブロック設置 (30cm×30cm)	点字ブロック数量計算書より 6.39	= 6.39	6 m ²
コンクリート工			
コンクリート工 (人力打設)	エプロンブロック 1.30	= 1.30	1.30 m
道路付属物工			
車線分離標 撤去・新設	1.00	= 1.00	1 本

[illegible]

586.42	169.67	213.50	73.29	86.42	84.51	33.42	27.75	6.39
--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	------

車道部面積計算調書						
路 線 番 号	計 算 式	面積（ m ² ）				
		舗装打換え		切削 オーバーレイ	舗装版取壊し・路盤掘削	
		車道巻込部	車道部	車道部	仮復旧部	
					(車道巻込部)	(車道部)
					舗装版破砕 t=7cm 路盤掘削 t=12cm	舗装版破砕 t=7cm 路盤掘削 t=12cm
		表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=14cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=14cm	表層 再生密粒度As t=5cm		
舗装打替え						
車道巻込部	舗装面積計算書 別紙計算書 42.19 + 27.92 =	70.11				
車道部	別紙計算書 87.32 =		87.32			
切削オーバーレイ						
車道部	舗装面積計算書 291.01 =			291.01		
仮復旧部 (車道巻込部)	舗装面積計算書 56.03 =				56.03	
仮復旧部 (車道部)	舗装面積計算書 39.75 =					39.75
合 計		70.11	87.32	291.01	56.03	39.75

舗装面積計算書									
1/12									
測 点 番 号	距 離 (m)	幅 員 (m)	平均幅 員 (m)	面積 (m ²)					
				舗装打換え					
				歩道一般部 (細粒)	歩道一般部 (開粒)	歩道乗入部 ①	歩道乗入部 ②	歩道乗入部 ③	車道巻込部
				表層 再生細粒度As t=3cm	表層 開粒度As t=4cm	表層 再生密粒度As t=5cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=5cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=10cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=14cm
路線1									
No. 0		1.90							
	20.00		1.90	38.00					
No. 1		1.90							
	1.36		1.90	2.58					
No. 1 + 1.36		1.90							
	7.19		1.88			13.52			
No. 1 + 8.55		1.85							
	11.45		1.88	21.53					
No. 2		1.90							
	6.50		1.88	12.22					
No. 2 + 6.50		1.85							
	0.70		1.85			1.30			
No. 2 + 7.20		1.85							
	——		——						
No. 2 + 7.20		2.25							
	5.97		2.25			13.43			
No. 2 + 13.17		2.25							
	——		——						
No. 2 + 13.17		1.80							
	3.13		1.83			5.73			
No. 2 + 16.30		1.85							
	——		——						
No. 2 + 16.30		2.30							
	3.70		2.28			8.44			
No. 3		2.25							
	0.22		2.25			0.50			
No. 3 + 0.22		2.25							
小 計	60.22			74.33	0.00	42.92	0.00	0.00	0.00

舗装面積計算書									
2/12									
測 点 番 号	距 離 (m)	幅 員 (m)	平均幅 員 (m)	面積 (m ²)					
				舗装打換え					
				歩道一般部 (細粒)	歩道一般部 (開粒)	歩道乗入部 ①	歩道乗入部 ②	歩道乗入部 ③	車道巻込部
				表層 再生細粒度As t=3cm	表層 開粒度As t=4cm	表層 再生密粒度As t=5cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=5cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=10cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=14cm
	——		——						
No. 3 + 0.22		1.85							
	0.63		1.85			1.17			
No. 3 + 0.85		1.85							
	9.39		1.88	17.65					
No. 3 + 10.24		1.90							
	0.61		1.90			1.16			
No. 3 + 10.85		1.90							
	——		——						
No. 3 + 10.85		2.30							
	4.01		2.33			9.34			
No. 3 + 14.86		2.35							
	——		——						
No. 3 + 14.86		2.00							
	0.81		2.03			1.64			
No. 3 + 15.67		2.05							
	4.33		2.15	9.31					
No. 4		2.25							
	6.04		2.40	14.50					
No. 4 + 6.04		2.55							
	0.73		2.58			1.88			
No. 4 + 6.77		2.60							
	——		——						
No. 4 + 6.77		2.95							
	5.71		3.00			17.13			
No. 4 + 12.48		3.05							
	——		——						
小 計	32.26			41.46	0.00	32.32	0.00	0.00	0.00

舗装面積計算書									
3/12									
測 点 番 号	距 離 (m)	幅 員 (m)	平均幅 員 (m)	面積 (m ²)					
				舗装打換え					
				歩道一般部 (細粒)	歩道一般部 (開粒)	歩道乗入部 ①	歩道乗入部 ②	歩道乗入部 ③	車道巻込部
				表層 再生細粒度As t=3cm	表層 開粒度As t=4cm	表層 再生密粒度As t=5cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=5cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=10cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=14cm
No. 4 + 12.48		2.70							
	0.60		2.68			1.61			
No. 4 + 13.08		2.65							
	6.92		2.65	18.34					
No. 5		2.65							
	3.47		2.68	9.30					
No. 5 + 3.47		2.70							
	0.70		2.68			1.88			
No. 5 + 4.17		2.65							
	——		——						
No. 5 + 4.17		3.05							
	6.18		3.05			18.85			
No. 5 + 10.35		3.05							
	——		——						
No. 5 + 10.35		2.70							
	2.48		2.70			6.70			
No. 5 + 12.83		2.70							
	——		——						
No. 5 + 12.83		3.10							
	3.98		3.10			12.34			
No. 5 + 16.81		3.10							
	——		——						
No. 5 + 16.81		2.70							
	0.66		2.70			1.78			
No. 5 + 17.47		2.70							
	2.53		2.70	6.83					
No. 6		2.70							
小 計	27.52			34.47	0.00	43.16	0.00	0.00	0.00

舗装面積計算書									
4/12									
測 点 番 号	距 離 (m)	幅 員 (m)	平均幅 員 (m)	面積 (m ²)					
				舗装打換え					
				歩道一般部 (細粒)	歩道一般部 (開粒)	歩道乗入部 ①	歩道乗入部 ②	歩道乗入部 ③	車道巻込部
				表層 再生細粒度As t=3cm	表層 開粒度As t=4cm	表層 再生密粒度As t=5cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=5cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=10cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=14cm
No. 6		2.70							
	8.86		2.70	23.92					
No. 6 + 8.86		2.70							
	0.60		2.70	1.62					
No. 6 + 9.46		2.70							
	8.05		——						
No. 6 + 17.51		2.50							
	0.62		2.58	1.60					
No. 6 + 18.13		2.65							
	1.87		2.65	4.96					
No. 7		2.65							
	14.81		2.65	39.25					
No. 7 + 14.81		2.65							
	0.67		2.65			1.78			
No. 7 + 15.48		2.65							
	——		——						
No. 7 + 15.48		3.05							
	4.37		3.00			13.11			
No. 7 + 19.85		2.95							
	——		——						
No. 7 + 19.85		2.65							
	0.15		2.65			0.40			
No. 8		2.65							
	0.56		2.65			1.48			
No. 8 + 0.56		2.65							
	4.31		2.65	11.42					
No. 8 + 4.87		2.65							
小 計	44.87			82.77	0.00	16.77	0.00	0.00	0.00

舗装面積計算書									
5/12									
測 点 番 号	距 離 (m)	幅 員 (m)	平均幅 員 (m)	面積 (m ²)					
				舗装打換え					
				歩道一般部 (細粒)	歩道一般部 (開粒)	歩道乗入部 ①	歩道乗入部 ②	歩道乗入部 ③	車道巻込部
				表層 再生細粒度As t=3cm	表層 開粒度As t=4cm	表層 再生密粒度As t=5cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=5cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=10cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=14cm
No. 8 + 4.87		2.65							
	0.66		2.65			1.75			
No. 8 + 5.53		2.65							
	——		——						
No. 8 + 5.53		3.05							
	5.68		3.03			17.21			
No. 8 + 11.21		3.00							
	——		——						
No. 8 + 11.21		2.60							
	0.98		2.63			2.58			
No. 8 12.19		2.65							
	7.81		2.65	20.70					
No. 9		2.65							
	20.00		2.65	53.00					
No. 10		2.65							
	18.24		2.65	48.34					
No. 10 + 18.24		2.65							
	0.64		2.65					1.70	
No. 10 + 18.88		2.65							
	——		——						
No. 10 18.88		3.60							
	1.12		3.60					4.03	
No. 11		3.60							
	8.59		3.60					30.92	
No. 11 8.59		3.60							
	——		——						
小 計	63.72			122.04	0.00	21.54	0.00	36.65	0.00

舗装面積計算書									
6/12									
測 点 番 号	距 離 (m)	幅 員 (m)	平均幅 員 (m)	面積 (m ²)					
				舗装打換え					
				歩道一般部 (細粒)	歩道一般部 (開粒)	歩道乗入部 ①	歩道乗入部 ②	歩道乗入部 ③	車道巻込部
				表層 再生細粒度As t=3cm	表層 開粒度As t=4cm	表層 再生密粒度As t=5cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=5cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=10cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=14cm
No. 11 + 8.59		2.65							
	0.74		2.65					1.96	
No. 11 + 9.33		2.65							
	3.75		2.65	9.94					
No. 11 + 13.08		2.65							
	0.60		2.65			1.59			
No. 11 + 13.68		2.65							
	——		——						
No. 11 + 13.68		3.00							
	3.96		3.00			11.88			
No. 11 + 17.64		3.00							
	——		——						
No. 11 + 17.64		2.60							
	0.60		2.60			1.56			
No. 11 18.24		2.60							
	1.76		2.60	4.58					
No. 12		2.60							
	15.24		2.63	40.08					
No. 12 + 15.24		2.65							
	——		——						
No. 12 + 15.24		2.30							
	3.33		2.33	7.76					
No. 12 + 18.57		2.35							
	0.75		2.35			1.76			
No. 12 + 19.32		2.35							
	——		——						
小 計	30.73			62.36	0.00	16.79	0.00	1.96	0.00

舗装面積計算書

7/12

測 点 番 号	距 離 (m)	幅 員 (m)	平均幅 員 (m)	面積 (m ²)					
				舗装打換え					
				歩道一般部 (細粒)	歩道一般部 (開粒)	歩道乗入部 ①	歩道乗入部 ②	歩道乗入部 ③	車道巻込部
				表層 再生細粒度As t=3cm	表層 開粒度As t=4cm	表層 再生密粒度As t=5cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=5cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=10cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=14cm
No. 12 + 19.32		2.70							
	0.68		2.70			1.84			
No. 13		2.70							
	3.15		2.70			8.51			
No. 13 + 3.15		2.70							
	——		——						
No. 13 + 3.15		2.35							
	0.60		2.35			1.41			
No. 13 + 3.75		2.35							
	9.91		2.35	23.29					
No. 13 + 13.66		2.35							
	0.70		2.33					1.63	
No. 13 + 14.36		2.30							
	——		——						
No. 13 + 14.36		2.75							
	3.96		2.75					10.89	
No. 13 + 18.32		2.75							
	——		——						
No. 13 + 18.32		2.35							
	1.68		2.35					3.95	
No. 14		2.35							
	5.62		2.35	13.21					
No. 14 + 5.62		2.35							
	0.68		2.33			1.58			
No. 14 + 6.30		2.30							
	——		——						
小 計	26.98			36.50	0.00	13.34	0.00	16.47	0.00

舗装面積計算書

8/12

測 点 番 号	距 離 (m)	幅 員 (m)	平均幅 員 (m)	面積 (m ²)					
				舗装打換え					
				歩道一般部 (細粒)	歩道一般部 (開粒)	歩道乗入部 ①	歩道乗入部 ②	歩道乗入部 ③	車道巻込部
				表層 再生細粒度As t=3cm	表層 開粒度As t=4cm	表層 再生密粒度As t=5cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=5cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=10cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=14cm
No. 14 + 6.30		2.70							
	1.85		2.70			5.00			
No. 14 + 8.15		2.70							
	10.25		2.70						27.68
No. 14 + 18.40		2.70							
	——		——						
No. 14 + 18.40		2.30							
	0.73		2.30						1.68
No. 14 + 19.13		2.30							
	0.87		2.30	2.00					
No. 15		2.30							
	5.23		2.30	12.03					
No. 15 + 5.23		2.30							
	0.65		2.30					1.50	
No. 15 + 5.88		2.30							
	——		——						
No. 15 + 5.88		2.70							
	10.61		2.68					28.43	
No. 15 + 16.49		2.65							
	——		——						
No. 15 + 16.49		2.35							
	0.60		2.35					1.41	
No. 15 + 17.09		2.35							
	2.91		2.35	6.84					
No. 16		2.35							
	16.81		2.35	39.50					
No. 16 + 16.81		2.35							
小 計	50.51			60.37	0.00	5.00	0.00	31.34	29.36

舗装面積計算書

9/12

測 点 番 号	距 離 (m)	幅 員 (m)	平均幅 員 (m)	面積 (m ²)					
				舗装打換え					
				歩道一般部 (細粒)	歩道一般部 (開粒)	歩道乗入部 ①	歩道乗入部 ②	歩道乗入部 ③	車道巻込部
				表層 再生細粒度As t=3cm	表層 開粒度As t=4cm	表層 再生密粒度As t=5cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=5cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=10cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=14cm
No. 16 + 16.81		2.75							
	1.93		2.73	5.27					
No. 16 + 18.74		2.70							
	——		——						
No. 16 + 18.74		2.35							
	1.26		2.35	2.96					
No. 17		2.35							
	17.11		2.35	40.21					
No. 17 + 17.11		2.35							
	——		——						
No. 17 + 17.11		2.70							
	2.89		2.68	7.75					
No. 18		2.65							
	3.20		2.63	8.42					
No. 18 + 3.20		2.60							
	14.32		——						
No. 18 + 17.52		2.65							
	2.48		2.63	6.52					
No. 19		2.60							
	3.05		2.60	7.93					
No. 19 + 3.05		2.60							
	11.45		2.60		29.77				
No. 19 + 14.50		2.60							
	——		——						
No. 19 14.50		2.40							
	1.50		2.38		3.57				
No. 19 + 16.00		2.35							
小 計	59.19			79.06	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00

舗装面積計算書

10/12

測 点 番 号	距 離 (m)	幅 員 (m)	平均幅 員 (m)	面積 (m ²)					
				舗装打換え					
				歩道一般部 (細粒)	歩道一般部 (開粒)	歩道乗入部 ①	歩道乗入部 ②	歩道乗入部 ③	車道巻込部
				表層 再生細粒度As t=3cm	表層 開粒度As t=4cm	表層 再生密粒度As t=5cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=5cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=10cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=14cm
No. 19 + 16.00		2.35							
	0.60		2.35				1.41		
No. 19 + 16.60		2.35							
	——		——						
No. 19 + 16.60		2.45							
	3.40		2.43				8.26		
No. 20		2.40							
	9.40		2.35				22.09		
No. 20 + 9.40		2.30							
	——		——						
No. 20 + 9.40		2.15							
	0.60		2.15				1.29		
No. 20 + 10.00		2.15							
	10.00		2.13		21.30				
No. 21		2.10							
	1.09		2.10		2.29				
No. 21 + 1.09		2.10							
	0.60		2.10			1.26			
No. 21 + 1.69		2.10	2.13						
	4.06					8.65			
No. 21 + 5.75		2.15							
	0.60		2.15			1.29			
No. 21 + 6.35		2.15	2.13						
	13.65				29.07				
No. 22		2.10							
小 計	44.00			0.00	52.66	11.20	33.05	0.00	0.00

舗装面積計算書

11/12

測 点 番 号	距 離 (m)	幅 員 (m)	平均幅員 (m)	面積 (m ²)					
				舗装打換え					
				歩道一般部 (細粒)	歩道一般部 (開粒)	歩道乗入部 ①	歩道乗入部 ②	歩道乗入部 ③	車道巻込部
				表層 再生細粒度As t=3cm	表層 開粒度As t=4cm	表層 再生密粒度As t=5cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=5cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=10cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=14cm
No. 22		2.10							
	12.81		2.10		26.90				
No. 22 + 12.81		2.10							
	2.60		_____						
No. 22 + 15.41		3.10							
	4.14		3.10						12.83
No. 22 19.55		3.10							
	0.45		_____						
No. 23									
	2.10		_____						
No. 23 + 2.10		2.15							
	3.80		2.15		8.17				
No. 23 + 5.90		2.15							
	0.60		2.15				1.29		
No. 23 + 6.50		2.15							
	0.90		2.15				1.94		
No. 23 + 7.40		2.15							
	_____		_____						
No. 23 + 7.40		2.80							
	11.97		2.83				33.88		
No. 23 + 19.37		2.85							
	_____		_____						
No. 23 + 19.37		2.15							
	0.63		2.15				1.35		
No. 24		2.15							
小 計	40.00			0.00	35.07	0.00	38.46	0.00	12.83

舗装面積計算書

12/12

測 点 番 号	距 離 (m)	幅 員 (m)	平均幅員 (m)	面積 (m ²)					
				舗装打換え					
				歩道一般部 (細粒)	歩道一般部 (開粒)	歩道乗入部 ①	歩道乗入部 ②	歩道乗入部 ③	車道巻込部
				表層 再生細粒度As t=3cm	表層 開粒度As t=4cm	表層 再生密粒度As t=5cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=5cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=10cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=14cm
No. 24		2.15							
	0.23		2.15				0.49		
No. 24 + 0.23		2.15							
	0.60		2.15				1.29		
No. 24 + 0.83		2.15							
	19.17		2.15		41.22				
No. 25		2.15							
	1.79		2.15		3.85				
No. 25 + 1.79		2.15							
	0.60		2.18			1.31			
No. 25 + 2.39		2.20							
	3.88		2.23			8.65			
No. 25 + 6.27		2.25							
	_____		_____						
No. 25 + 6.27		1.65							
	0.30		1.65			0.50			
No. 25 + 6.57		1.65							
小 計	26.57			0.00	45.07	10.46	1.78	0.00	0.00
合計	506.57			593.36	166.14	213.50	73.29	86.42	42.19

舗装面積計算書

測 点 番 号	距 離 (m)	幅 員 (m)	平均幅員 (m)	面積 (m ²)
				切削オーバーレイ 【夜間】
				表層 再生密粒度As t=5cm(タック)
No. 21 + 1.90		3.45		
	18.10		3.45	62.45
No. 22		3.45		
	20.00		3.45	69.00
No. 23		3.45		
	20.00		3.45	69.00
No. 24		3.45		
	20.00		3.45	69.00
No. 25		3.45		
	6.25		3.45	21.56
No. 25 + 6.25		3.45		
合 計	84.35			291.01

別紙面積計算書【歩道部】

1/2

詳細図-番号	計 算 式	面積 (m ²)	
		舗装打替え	
		歩道一般部	
		表層 再生細粒度As t=3cm	表層 開粒度As t=4cm
詳細図1-A-①	2.20 × 1.10 =	2.42	
-②	1.50 × 0.70 =	1.05	
詳細図1-B-①	2.80 × 1.35 × 0.50 =	1.89	
-②	2.95 × 1.35 × 0.50 =	1.99	
-③	3.30 × 1.35 × 0.50 =	2.23	
-④	0.65 × 0.25 × 0.50 =	0.08	
-⑤	1.55 × 0.75 × 0.50 =	0.58	
詳細図1-D-①	4.25 × 0.55 × 0.50 =	1.17	
-②	4.25 × 2.00 × 0.50 =	4.25	
-③	1.40 × 0.50 × 0.50 =	0.35	
小 計		16.01	

別紙面積計算書【歩道部】

2/2

詳細図-番号	計 算 式	面積 (m ²)	
		舗装打替え	
		歩道一般部	
		表層 再生細粒度As t=3cm	表層 開粒度As t=4cm
詳細図1-E-①	2.70 × 0.75 × 0.50 =		1.01
-②	2.70 × 0.30 × 0.50 =		0.41
詳細図1-H-①	2.90 × 0.50 × 0.50 =		0.73
-②	2.90 × 0.95 × 0.50 =		1.38
小 計			3.53
合 計		16.01	3.53

別紙面積計算書【車道巻込部・車道部】

1/2

詳細図-番号	計 算 式	面積 (m ²)	
		舗装打替え	
		車道巻込部	車道部
		表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=14cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=14cm
車道巻込部			
詳細図1-C-①	1.20 × 0.70 × 0.50 =	0.42	
-②	2.80 × 0.45 × 0.50 =	0.63	
-③	7.55 × 2.65 × 0.50 =	10.00	
-④	7.55 × 3.55 × 0.50 =	13.40	
-⑤	1.65 × 0.85 × 0.50 =	0.70	
-⑥	2.40 × 0.65 × 0.50 =	0.78	
小 計		25.93	
詳細図1-F-①	2.15 × 1.10 × 0.50 =	1.18	
詳細図1-G-①	1.90 × 0.85 × 0.50 =	0.81	
小 計		1.99	

別紙面積計算書【車道巻込部・車道部】				2/2
詳細図-番号	計 算 式	面積（ m ² ）		
		舗装打替え		
		車道巻込部	車道部	
		表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=14cm	表層 再生密粒度As t=5cm 基層 再生粗粒度As t=14cm	
車道部				
詳細図1-I	(1.15 + 1.85) × 0.70			
	× 0.50		1.05	
詳細図1-J-①	2.60 × 1.50 =		3.90	
-②	3.85 × 1.70 =		6.55	
詳細図1-K	27.75 × 0.90 =		24.98	
詳細図1-L	4.60 × 1.65 =		7.59	
詳細図1-M	48.05 × 0.90 =		43.25	
小 計			87.32	
合 計		27.92	87.32	

別紙面積計算書【仮復旧部】

1/3

詳細図-番号	計 算 式	面積 (m2)				
		仮復旧部				
		歩道部			車道部	
		(歩道乗入部①)	(歩道乗入部②)	(歩道乗入部③)	(車道巻込部)	(車道部)
		舗装版破碎 路盤掘削 t=3cm t=2cm	舗装版破碎 路盤掘削 t=3cm t=7cm	舗装版破碎 路盤掘削 t=3cm t=12cm	舗装版破碎 路盤掘削 t=7cm t=12cm	舗装版破碎 路盤掘削 t=7cm t=12cm
仮復旧部A	延長 幅					
	7.15 × 0.95 =	6.79				
仮復旧部B						
	14.25 × 0.95 =	13.54				
仮復旧部C						
	5.40 × 0.95 =	5.13				
仮復旧部D						
	7.00 × 0.95 =	6.65				
仮復旧部E						
	14.00 × 0.95 =	13.30				
仮復旧部F						
	5.75 × 0.95 =	5.46				
仮復旧部G						
	7.30 × 0.95 =	6.94				
仮復旧部H						
	11.05 × 0.95 =			10.50		
仮復旧部I						
	5.15 × 0.95 =	4.89				
仮復旧部J						
	5.15 × 0.95 =	4.89				
仮復旧部K						
	6.30 × 0.95 =			5.99		
仮復旧部L						
	2.50 × 0.95 =	2.38				
仮復旧部M						
	10.95 × 0.95 =				10.40	
仮復旧部N						
	11.85 × 0.95 =			11.26		
小 計		69.97	0.00	27.75	10.40	0.00

別紙面積計算書【仮復旧部】

2/3

詳細図-番号	計 算 式	面積 (m2)				
		仮復旧部				
		歩道部			車道部	
		(歩道乗入部①)	(歩道乗入部②)	(歩道乗入部③)	(車道巻込部)	(車道部)
		舗装版破碎 t=3cm 路盤掘削 t=2cm	舗装版破碎 t=3cm 路盤掘削 t=7cm	舗装版破碎 t=3cm 路盤掘削 t=12cm	舗装版破碎 t=7cm 路盤掘削 t=12cm	舗装版破碎 t=7cm 路盤掘削 t=12cm
仮復旧部O	延長 幅					
除外①	4.05 × 0.85 × 0.50 =				1.72	
除外②	3.25 × 0.80 × 0.50 =				1.30	
除外③	2.75 × 1.35 × 0.50 =				1.86	
除外④	3.25 × 1.95 × 0.50 =				3.17	
除外⑤	1.45 × 0.35 × 0.50 =				0.25	
除外⑥	1.35 × 0.70 × 0.50 =				0.47	
除外⑦	1.35 × 0.50 0.50 =				0.34	
除外部分合計					9.11	
仮復旧部O＝ 車道部-除外部 分	別紙面積(車道部(詳細図1-C))より 上記除外面積 25.93 — 9.11 =				16.82	
仮復旧部P						
	14.00 × 0.95 =		13.30			
仮復旧部Q-①						
	3.80 × 0.80 =	3.04				
-②						
	5.25 × 0.95 =	4.99				
仮復旧部R-①						
	2.15 × 1.10 × 0.50 =				1.18	
-②						
	8.65 × 3.10 =				26.82	
-③						
	1.90 × 0.85 × 0.50 =				0.81	
小 計		8.03	13.30	0.00	45.63	0.00

別紙面積計算書【仮復旧部】

3/3

詳細図-番号	計 算 式	面積 (m2)				
		仮復旧部				
		歩道部			車道部	
		(歩道乗入部①)	(歩道乗入部②)	(歩道乗入部③)	(車道巻込部)	(車道部)
		舗装版破碎 t=3cm 路盤掘削 t=2cm	舗装版破碎 t=3cm 路盤掘削 t=7cm	舗装版破碎 t=3cm 路盤掘削 t=12cm	舗装版破碎 t=7cm 路盤掘削 t=12cm	舗装版破碎 t=7cm 路盤掘削 t=12cm
仮復旧部S-①						
	14.90 × 0.55 =		8.20			
-②						
	14.90 × 0.80 =		11.92			
仮復旧部T-①						
	4.75 × 0.95 =	4.51				
-②						
	2.00 × 1.00 =	2.00				
仮復旧部U						
	0.85 × 0.15 =					0.13
仮復旧部V-①						
	1.60 × 1.50 =					2.40
-②						
	2.80 × 1.25 =					3.50
-③						
	0.40 × 0.40 =					0.16
仮復旧部W						
	27.75 × 0.40 =					11.10
仮復旧部X-①						
	3.25 × 0.60 × 0.50 =					0.98
-②						
	3.25 × 0.70 × 0.50 =					1.14
-③						
	4.60 × 0.40 =					1.84
仮復旧部Y						
	46.25 × 0.40 =					18.50
小 計		6.51	20.12	0.00	0.00	39.75
合 計		84.51	33.42	27.75	56.03	39.75

点字ブロック数量集計書

1/1

[illegible]

As殻運搬処分計算書(舗装打換工)					1/1
As殻運搬処理					
舗装打換工					
歩道一般部(細粒度As)	歩道一般部(細粒度As)	舗装厚			
	586.42	×	0.03	=	17.59
歩道一般部(開粒度As)	歩道一般部(開粒度As)	舗装厚			
	169.67	×	0.04	=	6.79
歩道乗入部①	歩道乗入部① 仮復旧部(歩道乗入部①)	舗装厚			
	(213.50 - 84.51)	×	0.05	+	
	仮復旧部(歩道乗入部①)	舗装厚			
	84.51	×	0.03	=	8.98
歩道乗入部②	歩道乗入部② 仮復旧部(歩道乗入部②)	舗装厚			
	(73.29 - 33.42)	×	0.10	+	
	仮復旧部(歩道乗入部②)	舗装厚			
	33.42	×	0.03	=	4.99
歩道乗入部③	歩道乗入部③ 仮復旧部(歩道乗入部③)	舗装厚			
	(86.42 - 27.75)	×	0.15	+	
	仮復旧部(歩道乗入部③)	舗装厚			
	27.75	×	0.03	=	9.63
車道巻込部	車道巻込部 仮復旧部(車道巻込部)	舗装厚			
	(70.11 - 56.03)	×	0.19	+	
	仮復旧部(車道巻込部)	舗装厚			
	56.03	×	0.07	=	6.60
車道部	車道部 仮復旧部(車道部)	舗装厚			
	(87.32 - 39.75)	×	0.19	+	
	仮復旧部(車道部)	舗装厚			
	39.75	×	0.07	=	11.82
点字ブロック	点字ブロック	舗装厚			
	6.39	×	0.03	=	0.19
合 計					66.59

[illegible]

上尾市土木工事特記仕様書

(趣旨)

第 1 条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第 2 条 この特記仕様書は、上尾市土木工事に適用する。

(共通事項)

第 3 条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（平成 3 年法律第 48 号。以下「資源有効利用促進法」という。）等の規定により、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」の作成を要する工事については、原則、COBRIS での入力を行い、以下の書類を提出するとともにこれらの記録を保存する。

(1) 施工計画作成時

「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「工事登録証明書」（COBRIS で入力したことの証明）

(2) 工事完了時

「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」及び「工事登録証明書」（COBRIS で入力したことの証明）

2 受注者は、工事の施工前に前項第 1 号に掲げる「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」の内容について、発注者へ説明しなければならない。

3 受注者は前項の説明を実施した後、当該計画を公衆の見えやすい場所へ掲示するものとする。

4 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付するものとする。
なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付するものとする。
また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結するものとする。

5 排出事業者が建設廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）または電子マニフェストにより管理しなければならない。

ア 紙マニフェストの場合は、建設系廃棄物マニフェスト A 票、B 2 票、D 票、E 票を監督員に提示し、確認を受けるとともに、D 票、E 票の写しを提出する。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

イ 電子マニフェストの場合は、マニフェスト情報登録証明、受渡確認票を監督員に提示し、確認を受ける。また、工事検査時には受渡確認票及び一覧表を提示しなければならない。

6 受注者は、工事の完成後に発注者から請求があったときは、第1項第2号に掲げる「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」に基づき、当該実施状況を報告しなければならない。

（受領書の交付）

第4条 受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。

（再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項）

第5条 受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が宅地造成及び特定盛土等規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。

また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。

（建設発生土の運搬を行う者に対する通知）

第6条 受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、「再生資源利用促進計画」に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量、その他法令に基づく事項）と「第5条再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項」等で行った確認結果を、委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。

（建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等）

第7条 受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。

（建設発生土の搬出）

第8条 建設発生土は、（別添1）に記載した土質改良プラントのいずれかにおいて処分するものとする。

2 受注者は、規定様式により搬出前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口

あてに建設発生土の搬出情報を郵送・FAX等で提供し、その写しを監督員に提出するものとする。

- 3 第1項の規定にかかわらず、事前に発注者の承諾を得た場合にあっては、（別添1）に記載した土質改良プラント以外の施設において、建設発生土を処分することができる。
- 4 いずれの処分地を選定した場合にあっては、設計変更は行わない。ただし、現場条件や搬出先の事情等、不可効力により、受注者が遠方の処分地を選定したと発注者が認めたときは、設計変更を行うものとする。

（建設廃棄物の再資源化等）

第9条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材廃棄物を再資源化のための施設に搬入する場合は、適切な施設に搬入しなければならない。なお、特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）が廃棄物となったものである。

- 2 受注者は、契約前に作成した「分別解体等の計画等」を施工計画書に添付して提出するものとする。
- 3 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、発注者に報告しなければならない。
 - ・特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日
 - ・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地
 - ・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第1項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用[促進]実施書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告に添付するものとする。

- 4 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

（再生資源の利用）

第10条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。

資 材 名	規 格	備 考
再 生 ア ス コ ン	(13)-50, (20)-50	表 層 及 び 基 層 等
再 生 粒 調 砕 石	40mm 以下	車 道 路 盤 等
再 生 切 込 砕 石	40mm 以下	車道及び歩道路盤等
再 生 砂	細粒分 含有率 50%未満	歩 道 等
再生骨材生コンクリート	L 18-10-20BB	均 し コ ン ク リ ー ト 等

なお、現場から40kmの範囲の再資源化のための施設から供給が困難な

場合は、新材への設計変更の対象とする。

（ゼロ・エミッション工事の推進）

第 1 1 条 工事の施工にあたっては、ゼロエミッション工事の推進に努めることとする。

（CORINS 登録）

第 1 2 条 工事請負額 500 万円以上の工事については、CORINS 登録すること。

（法定外の労災保険の付保）

第 1 3 条 受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

（管路埋戻土の運搬距離）

第 1 4 条 受注者は、工事箇所から管路埋戻に使用する発生土の仮置き場までの運搬経路及び距離を示した書類を提出すること。また、仮置き場を変更した場合は、速やかに変更後の書類を提出すること。

2 選定した仮置き場までの距離が設計距離を超える場合にあっては、設計変更は行わない。ただし、設計距離を下回る場合は、設計変更の対象とする。

（公道上の施工）

第 1 5 条 受注者は、第 1 条の規定によらず、公道上で工事を施工するにあたり、国道にあっては道路占用工事共通指示書（平成 21 年 10 月 1 日付け国関東道政第 254 号関東地方整備局長通達）、県道にあっては道路占用工事標準条件書、市道にあっては道路占用工事施行に関する標準条件書を準拠して施工すること。

（週休 2 日制適用工事）

第 1 6 条 本工事は、上尾市「週休 2 日制適用工事（発注者指定型及び現場閉所型）」の試行対象工事である。

試行の実施は、上尾市「週休 2 日制適用工事」試行要領によるものとする。

試行要領は、上尾市役所ホームページで確認のこと。

上尾市役所ホームページ

(<https://www.city.ageo.lg.jp/page/355165.html>)

工事の施工管理に関する特記仕様書

本工事の施工管理については、上尾市工事請負契約約款、その他関係法規を遵守すること。

また、埼玉県土木工事实務要覧の仕様書編、施工編についても、埼玉県を上尾市に読み替えて工事の施工管理にあたること。

(占有物件切回し工事等の施工管理)

受注者は、本工事に伴い道路内の既存占有物件切回し工事等を施工する必要が生じた場合、発注者と協議を行うこと。

電子納品に関する特記仕様書

(適用)

第 1 条 本工事は、電子納品対象工事とする。電子納品とは、測量、調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子データで納品することをいう。

(電子成果品の作成)

第 2 条 成果品は、国土交通省の各電子納品要領・基準及び、「上尾市電子納品運用ガイドライン」に示された内容に基づいて作成する。

(電子成果品の提出)

第 3 条 成果品は、「上尾市電子納品運用ガイドライン」に基づいて作成した電子データを電子媒体（CD-R）で 2 部提出する。なお、電子納品対象外の書類は紙媒体により 1 部提出する。

(電子成果品の確認)

第 4 条 成果品の提出の際には、国土交通省作成の「電子納品チェックシステム」によるチェックを行い、エラーがないことを確認する。また、最新の定義データに更新したウイルス対策ソフトを用いてウイルスチェックを実施したうえで提出する。

舗装版切断時に発生する濁水の処理にかかる特記仕様書

(趣旨)

第 1 条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、舗装版切断時に発生する濁水の処理に関し必要な事項を定めるものとする。ただし、濁水を生じないなど環境に配慮した工法があり、発注者が認めた場合は、この特記仕様書によらなくてよい。

(適用)

第 2 条 この特記仕様書は、上尾市土木工事に適用する。

(処理方法)

第 3 条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を吸引のうえタンクに貯留し、作業後速やかに、排水を処理施設へ運搬し処分する。

(条件)

第 4 条 受注者は、濁水を搬入する業者は、産業廃棄物の汚泥の中間処分量の許可を受けている事業者で、搬入業者が産業廃棄物管理票（マニフェスト）にて管理できるものから選定する。

- 2 濁水の運搬は、受注者が行うこととする。ただし、やむを得ない理由があると監督員が認めた場合は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥の運搬許可のある業者に委託することができる。

(提出書類)

第 5 条 受注者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処理に関する計画書、受注者と処分業者との契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、受注者は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥の運搬許可のある業者に委託した場合は、受注者と運搬業者との契約書の写し及び運搬業者の許可証の写しを添付すること。

- 2 受注者は、工事完了後速やかに産業廃棄物管理票（マニフェスト）の D 票及び E 票の写しを監督員に提出すること。

また、受注者は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥の運搬許可のある業者に委託した場合は、B2 票の写しも監督員に提出すること。

(別添 1)

指定処分先一覧

※積算条件に用いる運搬距離は、当該現場から最短距離に位置する処分地を選定し算出しており、受注者が下記一覧より選定した処分地に応じて設計変更するものではない。

プラント会社名	処分地
(株)サンエコセンター	さいたま市見沼区片柳 1 - 3 6 8 - 4
(株)オザワ 天沼プラント	さいたま市大宮区天沼町 2 - 1 2 5 8
(株)関根商店 三橋改良土センター	さいたま市西区三橋 5 - 1 7 6 8
五葉建材(株) エコプラザさいたま	戸田市笹目 5 - 1 - 7
土リサイクルセンター(株) 川口プラント	川口市西新井宿 1 3 7 4
関口工業(株)・三立建設(株)共同企業体 朝霞リサイクルステーション	朝霞市上内間木 5 0 3 - 6
(株)祥和コーポレーション 埼玉改良土センター	新座市野火止 3 - 2 - 3 3
(株)ウィンテック・関口工業(株)共同企業体 和光リサイクルステーション	和光市新倉 8 - 2 2 - 1 6
柳沢コンクリート工業(株) 埼玉中央改良土プラント	桶川市川田谷 7 9 3
野崎興業(株) エコリサイクルプラント	北足立郡伊奈町小室 4 8 3 0 - 1
木村建材工業(株) リサイクルセンター	川越市中福 9 1 8 - 1
(株)ホートー 川越リサイクルプラント	川越市下赤坂 1 8 0 0 - 3
リコ・スタイル(株) 三芳改良土プラント	入間郡三芳町上富 1 9 6 - 2
(株)加藤建設工業 武蔵プラント	日高市上鹿山 7 9 5 - 3
(株)春日部資材 彩の国改良土プラント	春日部市下大增新田 2 8 1 - 1




(有)彩光 草加市プラント	草加市柿木町 1 0 9 6 - 1
須合建設(株) ミサト改良土センター	三郷市インター南 1 - 2 - 2 0
(株)埼玉車輛 改良土プラント	草加市長栄 1 - 6 3 0 - 1
(有)荻宿興業 蓮田土質改良プラント	蓮田市閩戸 5 7 6 - 1

【全体位置図】



年 度	令和 7 年度		上尾公共下水道
工 事 名	7－1 2 道路復旧工事		
工事箇所	上尾市大字壺丁目地内外		
図 面 名	全体位置図		
縮 尺	1:2000	図面番号	1／8
上尾市上下水道部下水道施設課			

【路線1（歩道部・車道巻込部）】

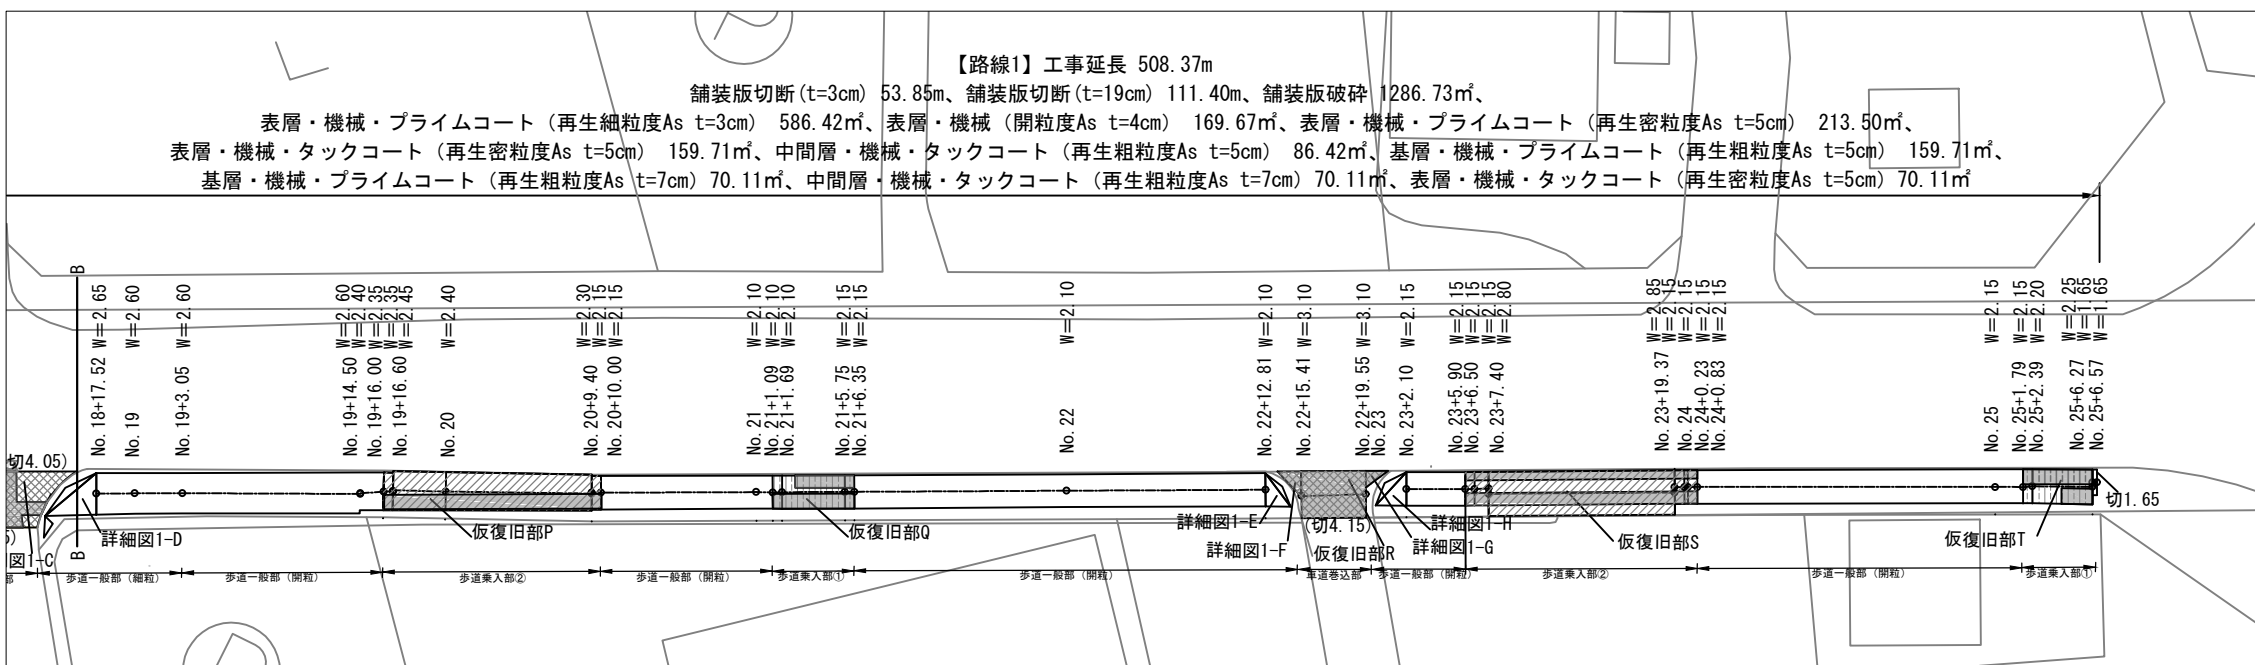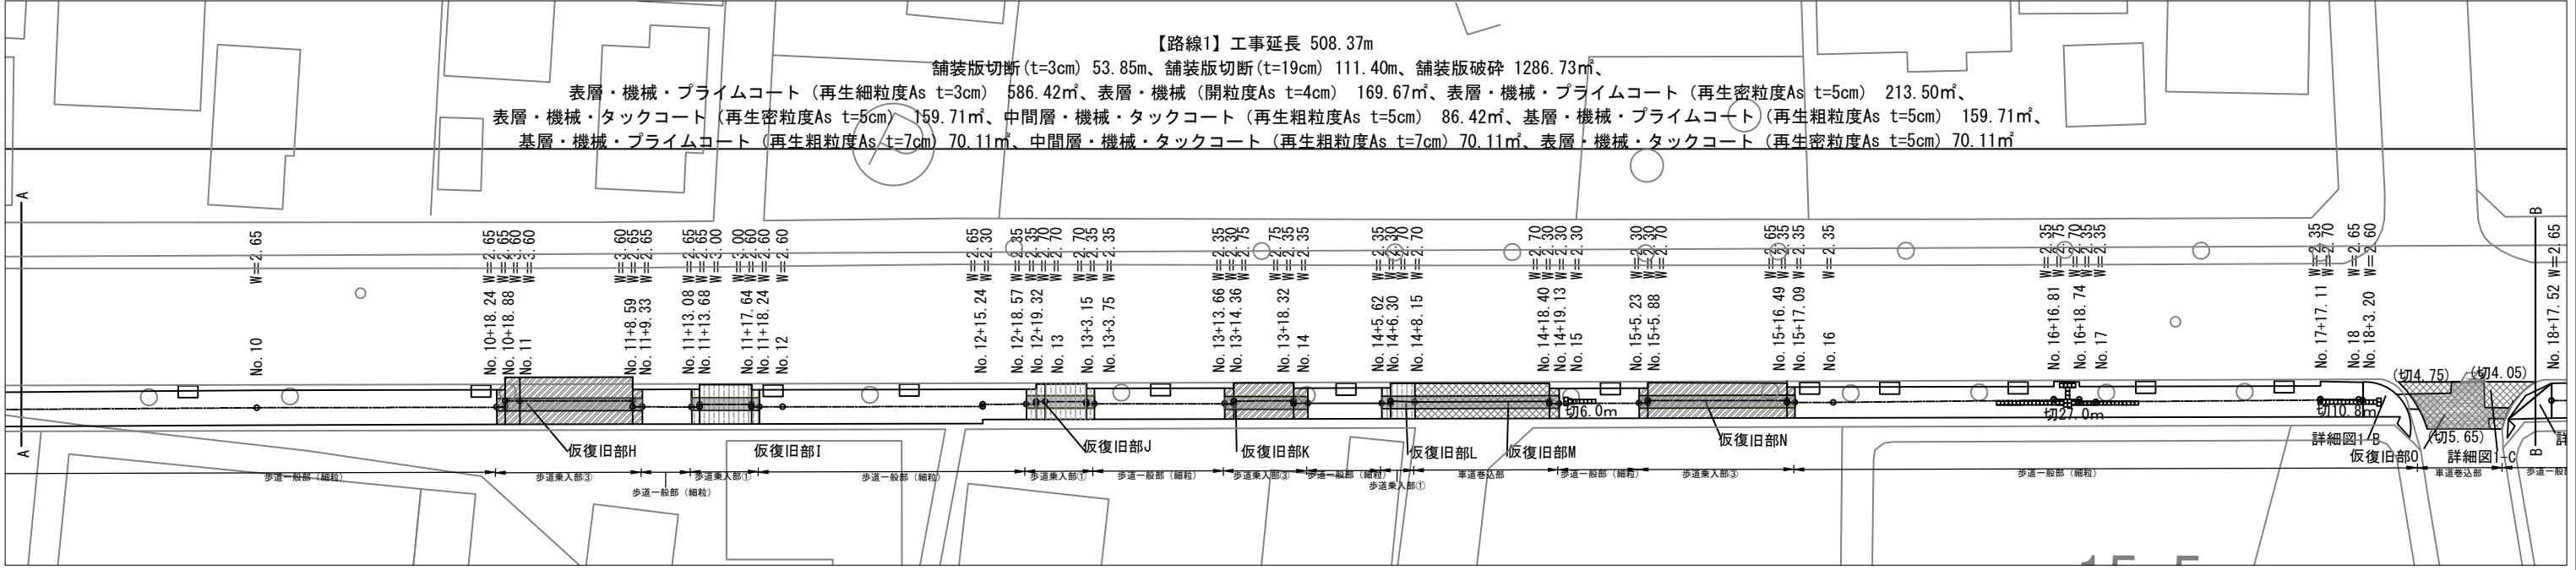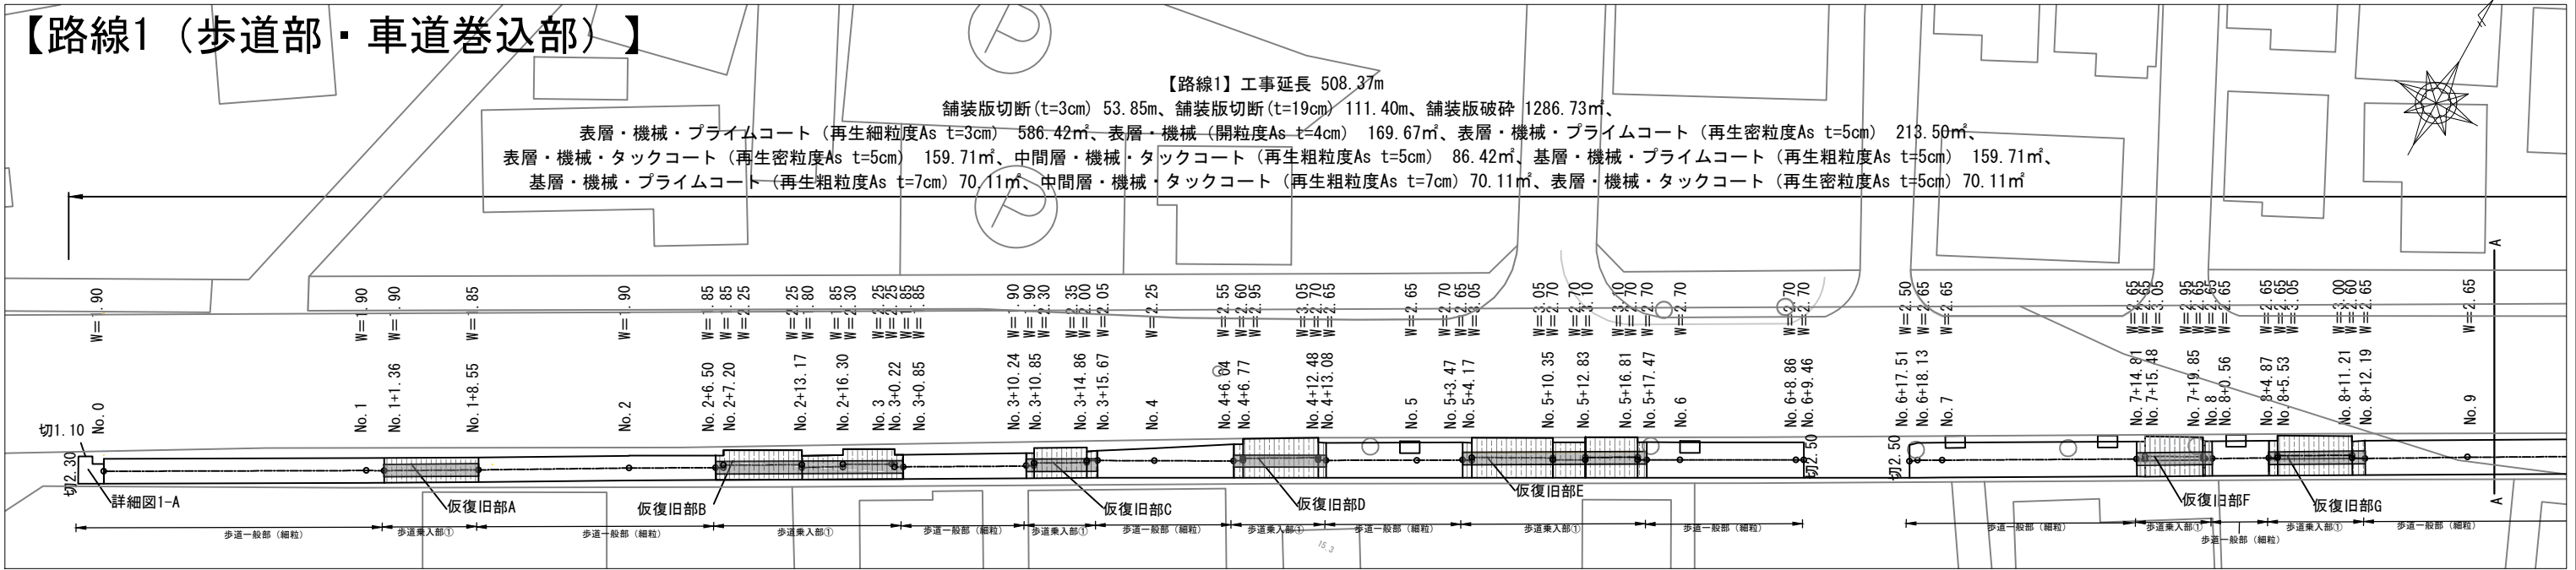


凡 例

	県道歩道一般部（細粒）	表層(t=3cm)再生細粒度As(13)
	県道歩道一般部（開粒）	表層(t=4cm)開粒度As(13)
	県道歩道乗入部①	表層(t=5cm)再生密粒度As(13)
	県道歩道乗入部②	基層(t=5cm)再生粗粒度As(20)・表層(t=5cm)再生密粒度As(13)
	県道歩道乗入部③	基層(t=10cm)再生粗粒度As(20)・表層(t=5cm)再生密粒度As(13)
	県道車道巻込部	基層(t=14cm)再生粗粒度As(20)・表層(t=5cm)再生密粒度As(20)
	仮復旧部	舗装取壊し・路盤掘削
切○.○○	切断厚	t=3cm
(切○.○○)	切断厚	t=19cm


年 度	令和 7 年度		上尾公共下水道
工 事 名	7－1 2 道路復旧工事		
工事箇所	上尾市大字巻丁目地内外		
図 面 名	平面図①（歩道部・車道巻込部）		
縮 尺	図示	図面番号	2／8
	上尾市上下水道部下水道施設課		

【路線1（車道部）】

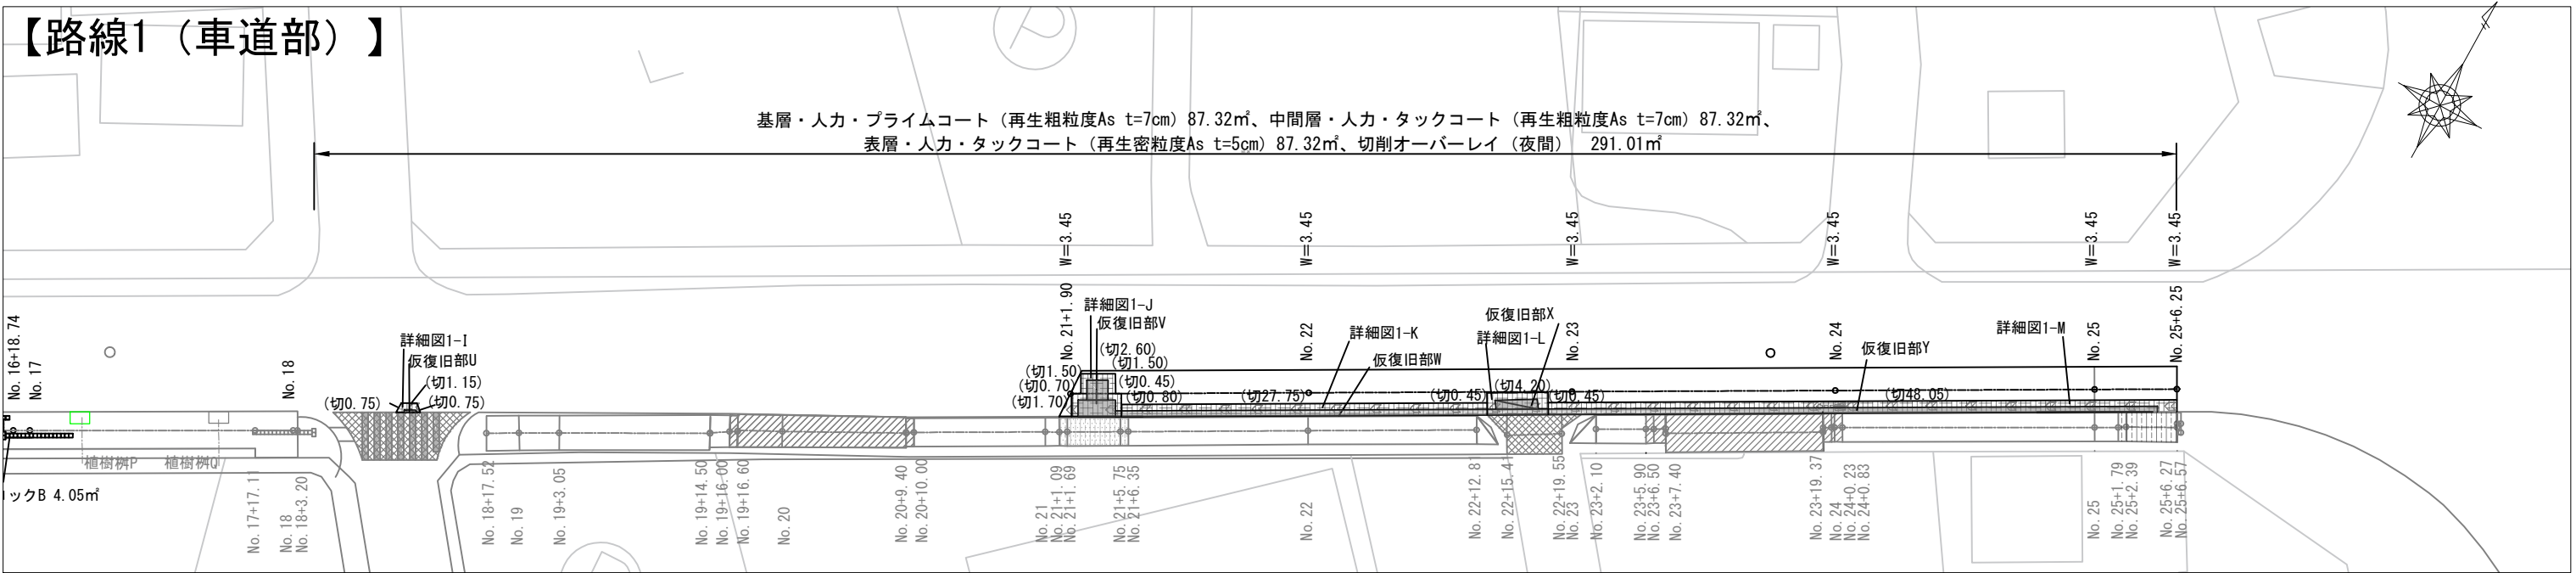


詳細図 S=1：100


詳細図1-I 車道部



詳細図1-J 車道部




仮復旧部V




詳細図 S=1：200

詳細図1-K 車道部

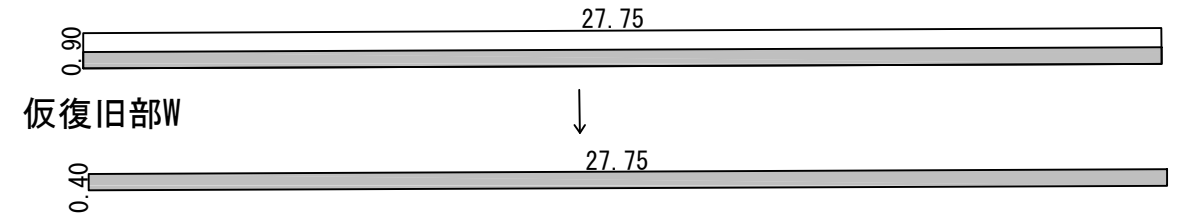


詳細図 S=1：100

詳細図1-L 車道部




仮復旧部X






詳細図 S=1：200

詳細図1-M 車道部

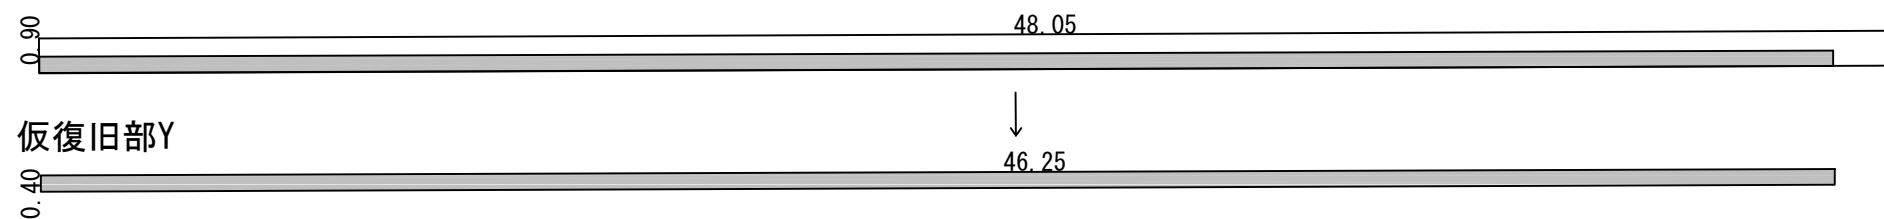

- 凡 例
- 県道車道部切削オーバーレイエ 表層 (t=5cm) 再生密粒度As (20)
 - 県道車道部 基層 (t=14cm) 再生粗粒度As (20)・表層 (t=5cm) 再生密粒度As (20)
 - 仮復旧部 舗装取壊し・路盤掘削
 - (切○.○○): 切断厚 t=19cm

年 度	令和 7 年度		上尾公共下水道
工 事 名	7－1 2 道路復旧工事		
工事箇所	上尾市大字壺丁目地内外		
図 面 名	平面図②（車道部）・詳細図		
縮 尺	図示	図面番号	3／8
上尾市上下水道部下水道施設課			

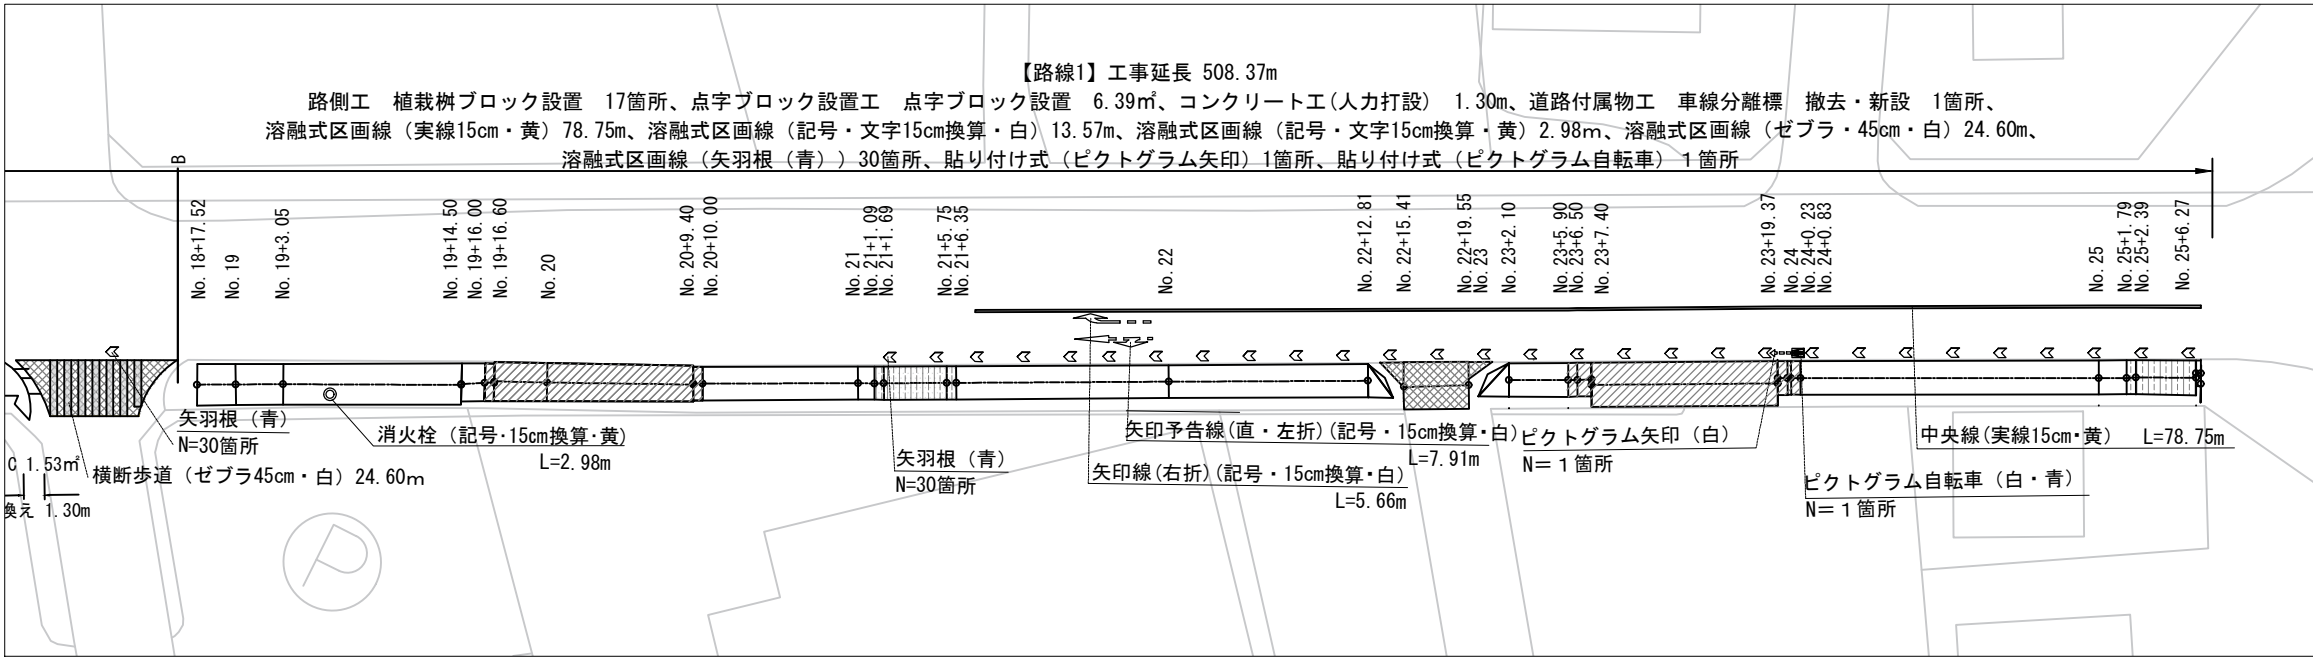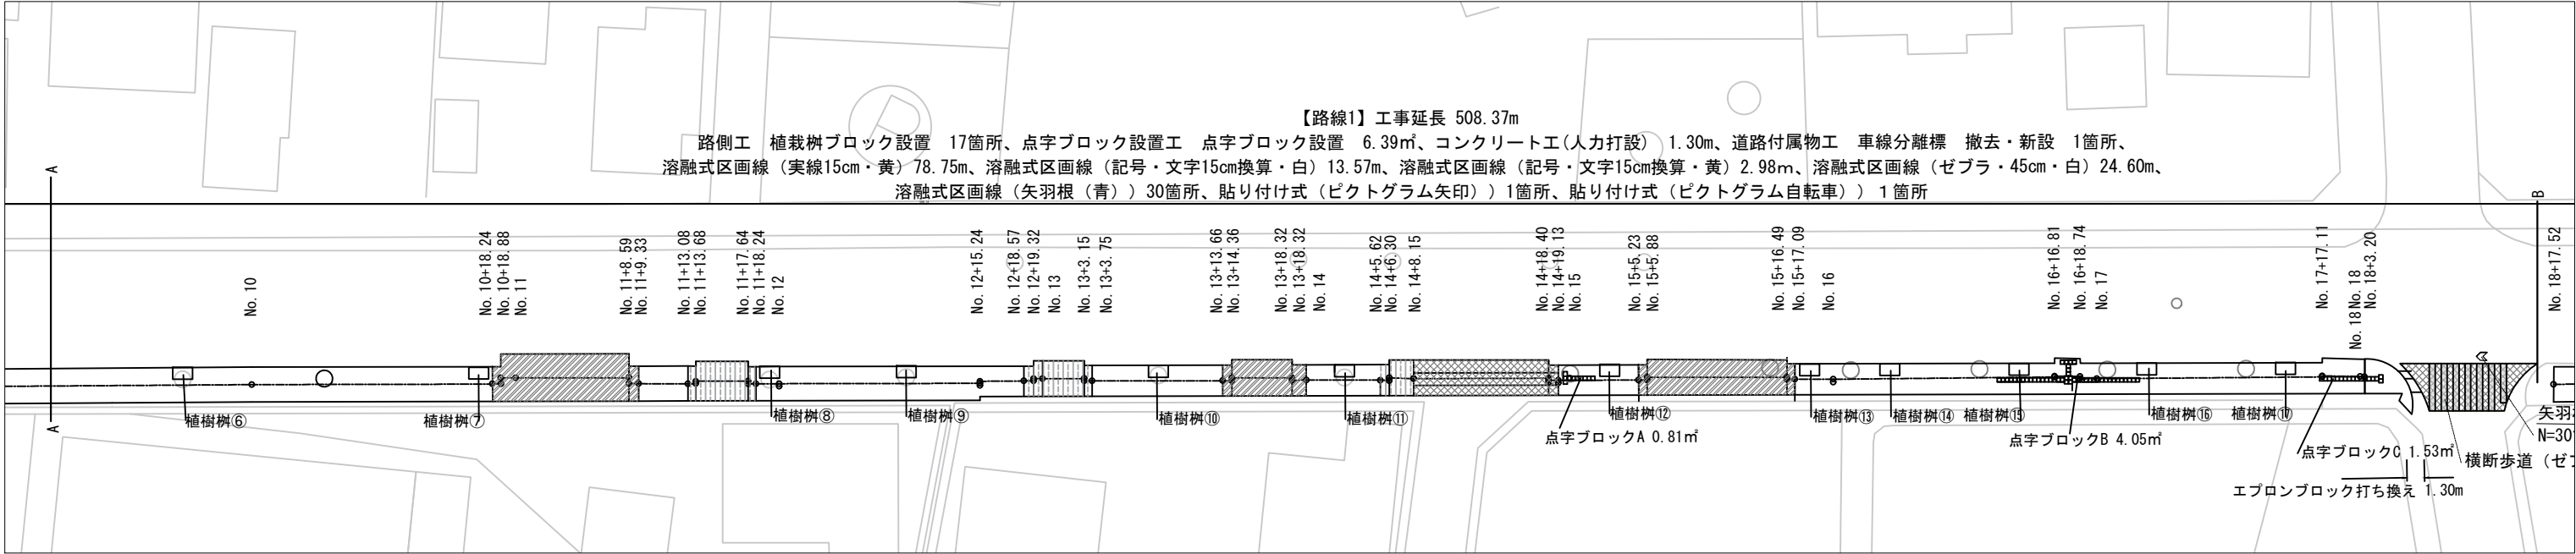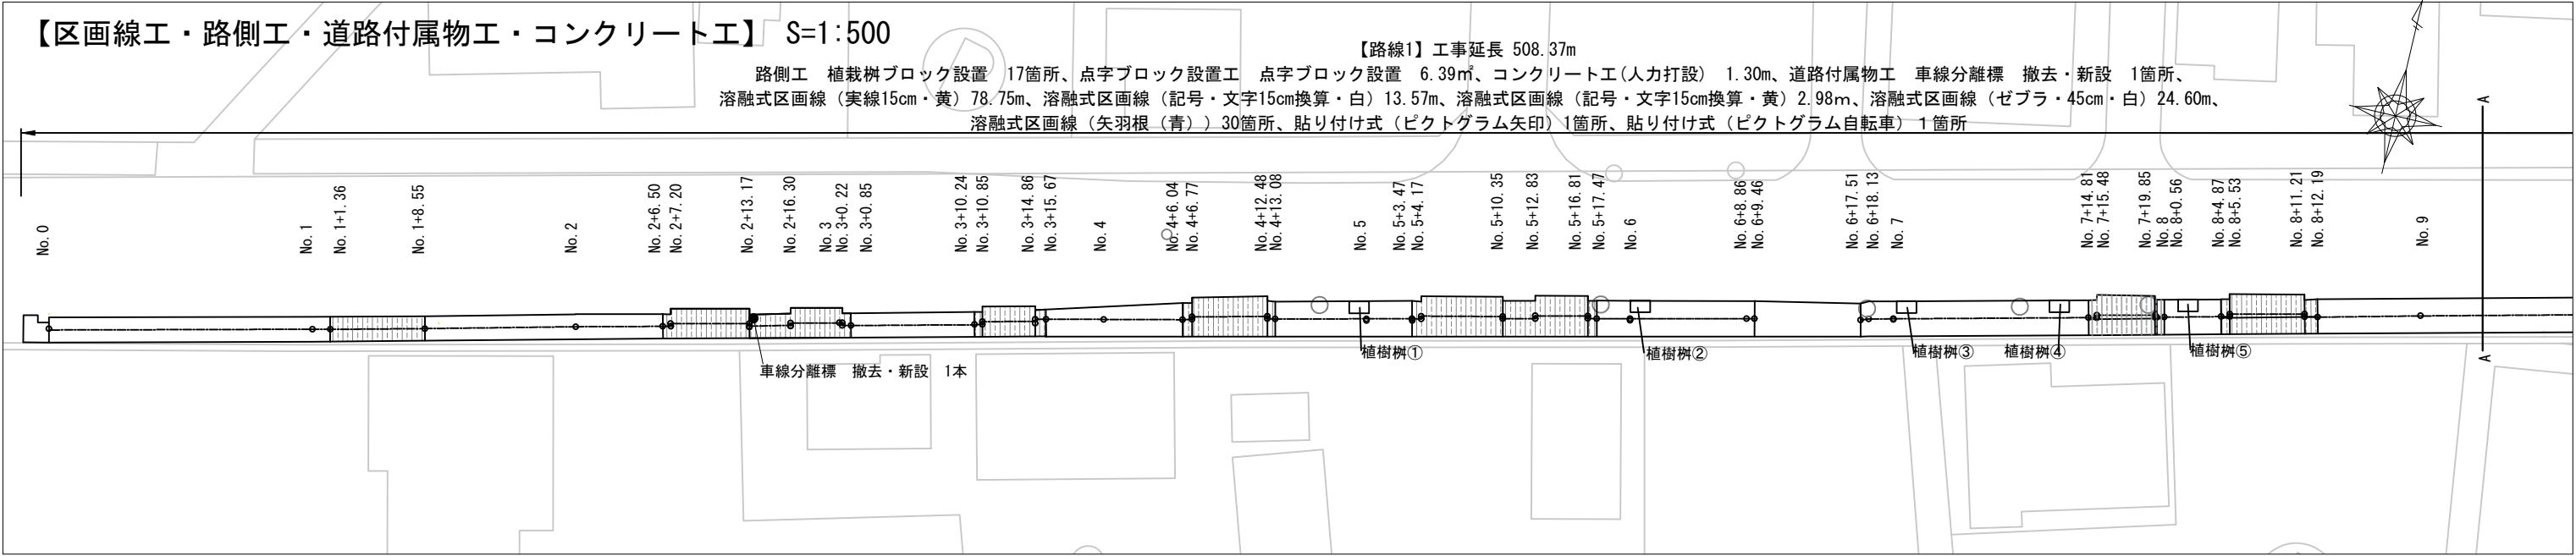


年 度	令和7年度		上尾公共下水道
工 事 名	7-12道路復旧工事		
工事箇所	上尾市大字巷丁目地内外		
図 面 名	平面図③(区画線工・路側工・道路付属物工・コンクリート工)		
縮 尺	図示	図面番号	4/8


上尾市上下水道部下水道施設課

詳細図 S=1:100


【詳細図1-A】
歩道一般部（細粒）




【詳細図1-B】
歩道一般部（細粒）




【詳細図1-C】
車道巻込部

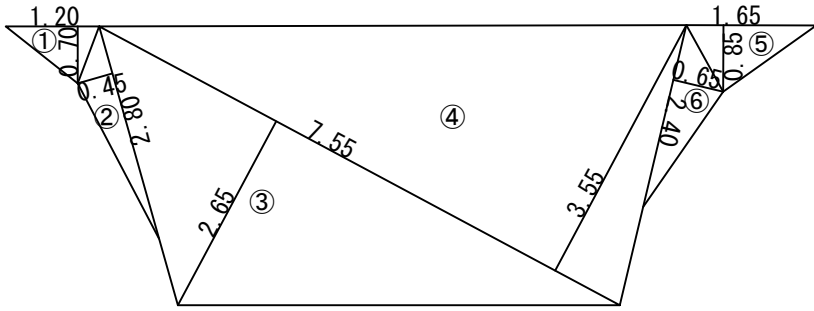


【詳細図1-D】
歩道一般部（細粒）




【詳細図1-E】
歩道一般部（開粒）




【詳細図1-F】
車道巻込部




【詳細図1-G】
車道巻込部




【詳細図1-H】
歩道一般部（開粒）




仮復旧部A




仮復旧部B




仮復旧部C



仮復旧部D




仮復旧部E




年 度	令和 7 年度	上尾公共下水道	
工 事 名	7-1 2 道路復旧工事		
工事箇所	上尾市大字壺丁目地内外		
図 面 名	詳細図①		
縮 尺	図示	図面番号	5／8
上尾市上下水道部下水道施設課			


仮復旧部F




仮復旧部G




仮復旧部H




仮復旧部I




仮復旧部J




仮復旧部K



仮復旧部L




仮復旧部M




仮復旧部N




仮復旧部O

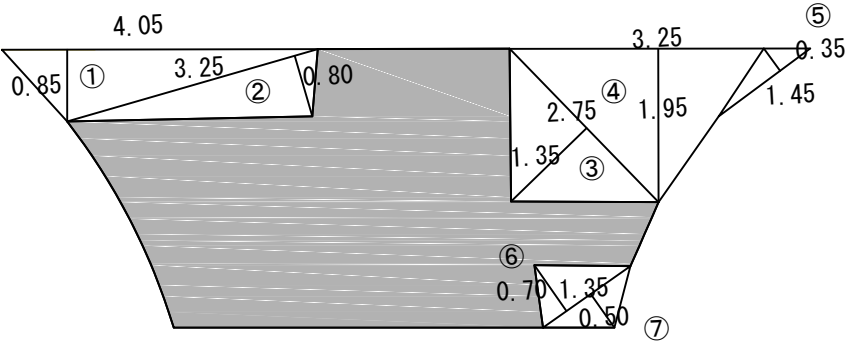

仮復旧部P




仮復旧部Q




年 度	令和 7 年度		上尾公共下水道
工 事 名	7 - 1 2 道路復旧工事		
工事箇所	上尾市大字壺丁目地内外		
図 面 名	詳細図②		
縮 尺	図示	図面番号	6 / 8
上尾市上下水道部下水道施設課			

詳細図 S=1:100


仮復旧部R

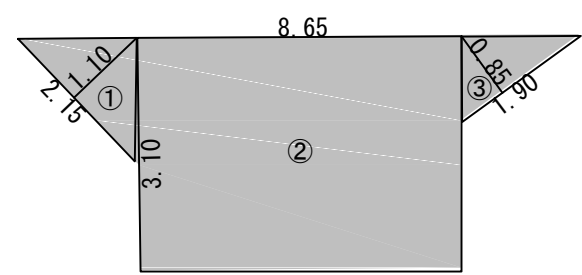


仮復旧部S

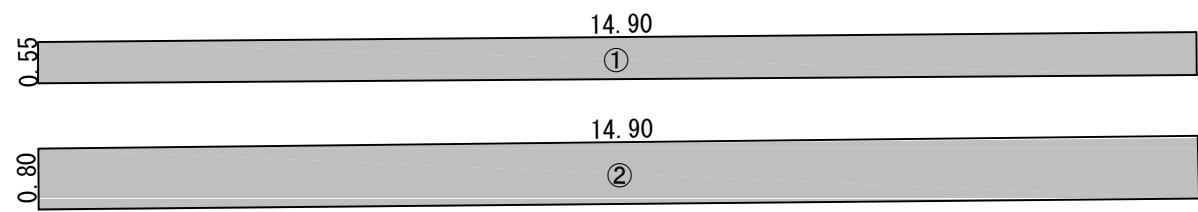


仮復旧部T



【控除（植樹柵）】 S=1:50




【植樹柵】 S=1:50




【点字ブロック 300×300】 S=1:100

点字ブロックA




切6.00 (0.30×20)
面積0.81 (0.30×0.30×9)

点字ブロックB

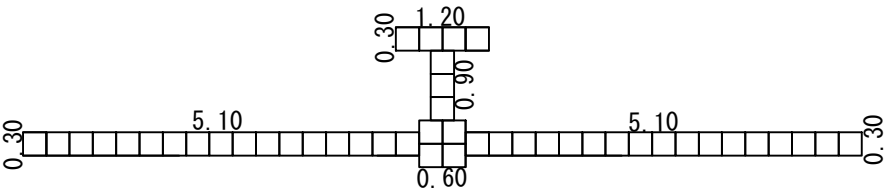

切27.0 (0.30×90)
面積4.05 (0.30×0.30×45)


点字ブロックC




切10.8 (0.30×36)
面積1.53 (0.30×0.30×17)

年 度	令和 7 年度		上尾公共下水道
工 事 名	7-12道路復旧工事		
工事箇所	上尾市大字壺丁目地内外		
図 面 名	詳細図③		
縮 尺	図示	図面番号	7／8
上尾市上下水道部下水道施設課			


県道歩道一般部(細粒)

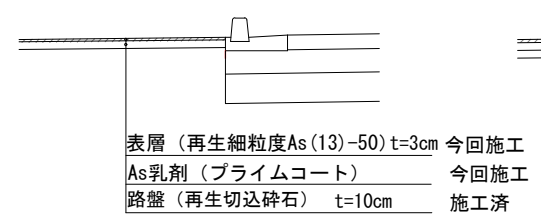


県道歩道一般部(開粒)

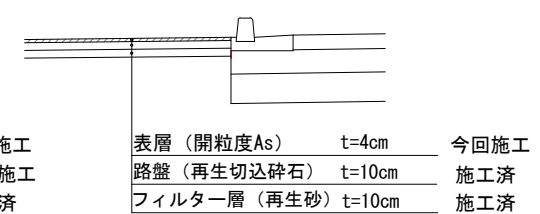


県道歩道乗入部①

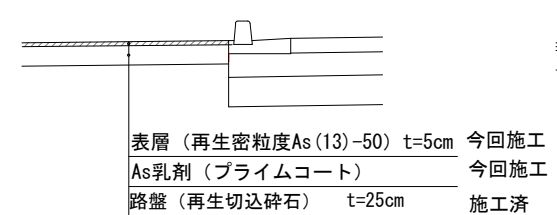


県道歩道乗入部②

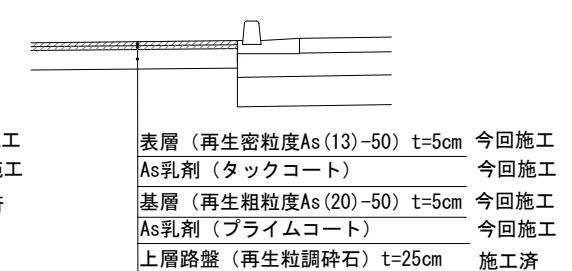


県道歩道乗入部③

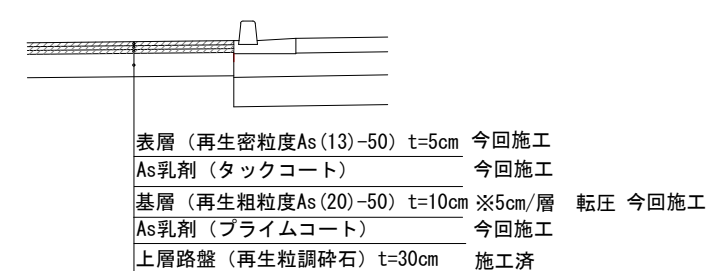


県道車道巻込部

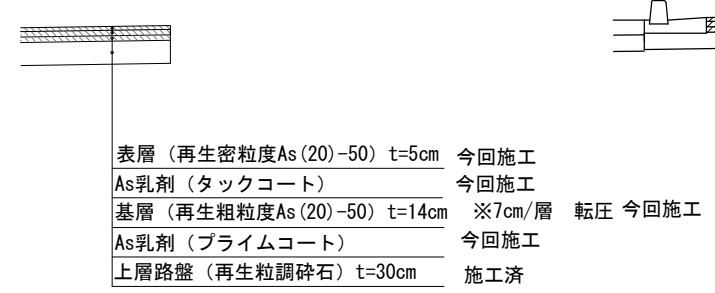

県道車道部

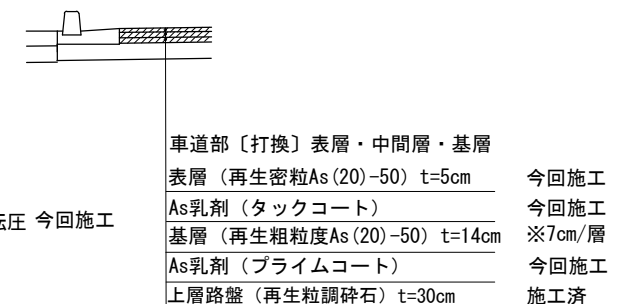

県道車道部切削オーバーレイ【夜間】

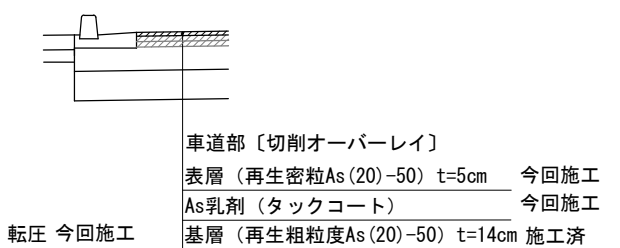

年 度	令和7年度		上尾公共下水道
工 事 名	7-12道路復旧工事		
工事箇所	上尾市大字壱丁目地内外		
図 面 名	組成図		
縮 尺	図示	図面番号	8/8
上尾市上下水道部下水道施設課			