

建築基準法第7条の3第1項及び第6項に規定する  
**中間検査における特定工程等について**

**対象区域**

埼玉県内すべての区域 ※さいたま市など、県内12の特定行政庁も同一。

**対象建築物**

用途	規模
<b>住宅</b> (長屋、共同住宅及び住宅以外の用途を兼ねる建築物を含む。)	地階を除く <b>階数3以上</b> のもの
<b>住宅以外</b>	地階を除く <b>階数3以上</b> <b>かつ</b> <b>延べ面積500㎡を超えるもの</b>

※増築の場合は、増築部分が上表に該当する場合


- <対象外> ・認証型式部材等（法第68条の20）の建築物  
・仮設許可（法第85条第5項及び第6項）の建築物

**検査を実施する時期（特定工程）**

構造	検査の時期（特定工程）
木造	屋根工事の完了
鉄骨造	1階の建て方工事の完了
鉄筋コンクリート造	2階の床、はりの配筋工事の完了
鉄骨鉄筋コンクリート造	1階の建て方工事の完了 ※階数3階以上である共同住宅の場合は、2階の床、はりの配筋工事の完了時（法第7条の3第1項第1号による特定工程）
上記の構造を併用した建築物	各構造に応じた工事の完了


# 中間検査を実施する時期 例

木造




- ① 屋根工事の完了

鉄骨造




- ① 基礎配筋工事の完了
- ② 1階の建て方完了

鉄筋コンクリート造




- ① 基礎配筋工事の完了
- ② 2階の床、はりの配筋工事の完了

鉄骨鉄筋コンクリート造  
(共同住宅以外)



- ① 基礎配筋工事の完了
- ② 1階の建て方完了

鉄骨鉄筋コンクリート造  
(共同住宅)




- ① 基礎配筋工事の完了
- ② 2階の床、はりの配筋工事の完了

※複数に工区分けした場合  
・全ての工区で中間検査を実施します。

中間検査の詳細については、検査を申請する機関へお問合せください。


- ◆ 埼玉県：各建築安全センター
- ◆ 特定行政庁の市：さいたま市、川口市、川越市、所沢市、越谷市、草加市、上尾市、熊谷市、新座市、春日部市、狭山市、久喜市
- ◆ 指定確認検査機関

木造  
+ 鉄筋コンクリート造

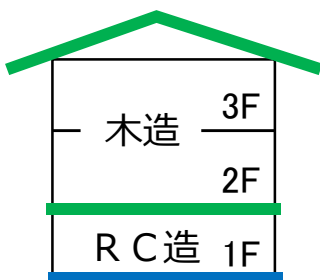


- ① 基礎配筋工事の完了
- ② 2階の床、はりの配筋工事の完了
- ③ 屋根工事の完了

鉄骨造  
+ 鉄筋コンクリート造



- ① 基礎配筋工事の完了
- ② 2階の床、はりの配筋工事の完了

鉄骨造  
+ 鉄筋コンクリート造

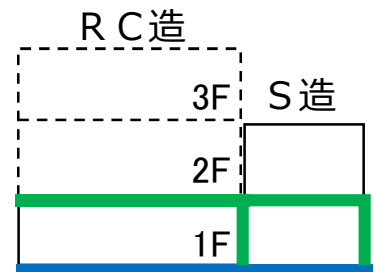

- ① 基礎配筋工事の完了
- ② 1階の建て方完了(S造)
- ③ 2階の床、はりの配筋工事の完了(RC造)